
Termék adatlap



GF Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 20-22CU-SST

1145404

- Kiválásmentes rézötvözetből készült (ólommentes)
- Fix préshüvellyel, ütközőgyűrűvel, helyes préselési indikátorral, színkóddal és tesztbiztonsággal
- Préselés éltörés nélkül
- Réz és rozsdamentes acél csövekhez alkalmas toldó, M és V típusú préspofával

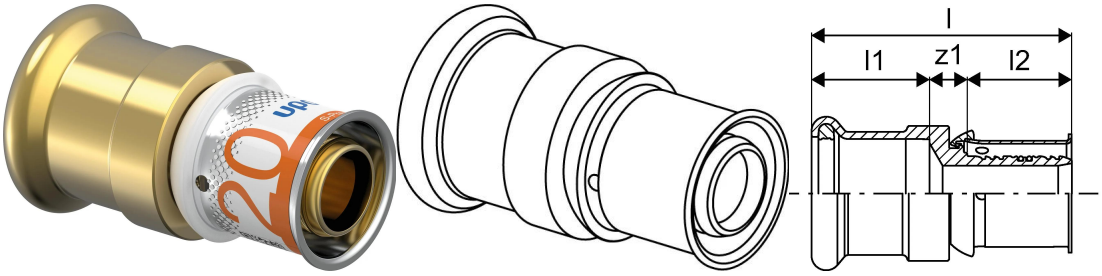

Leírás GF Uponor S-Press PLUS toldó, M+V

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 20-22CU-SST

1145404

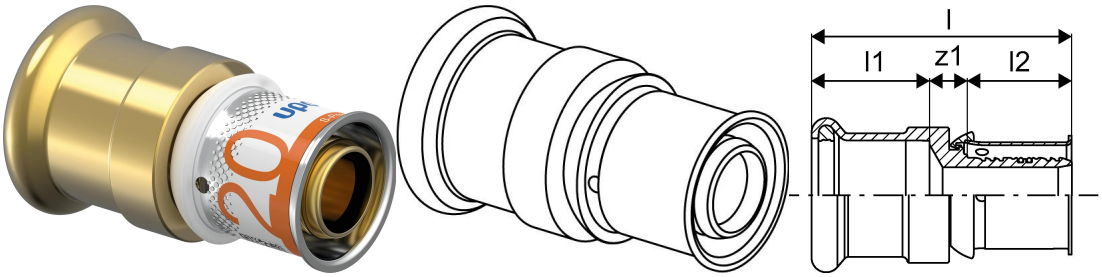

Status

Item Available From date	2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390040
Item no GF	35001145404
Item no GTIN	06414900390040
Item no LVI	1720862
Item no RSK	1885650

Méretek

Tétel egység magassága	31
Tétel egység hossza	53
Tétel egységsúlya	0,068
Tétel egység szélessége	31
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	53
Hossz (l1)	24
Hossz (l2)	21
z1	8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900390378
Csomagolás GTIN PL3	06414900448451
Csomagolás GTIN PL4	06414900445979
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	714

Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	3840
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,717
Csomagolás súlya PL3	5,866
Csomagolás súlya PL4	304
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+