


Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 32-28CU-SST

1145406

- Kiváló minőségű rézötvezetből készült (ólommentes)
- Fix préshüvellyel, ütközőgyűrűvel, helyes préselési indikátorral, színkóddal és tesztbiztonsággal
- Préselés éltörés nélkül
- Réz és rozsdamentes acél csövekhez alkalmas toldó, M és V típusú présprofával

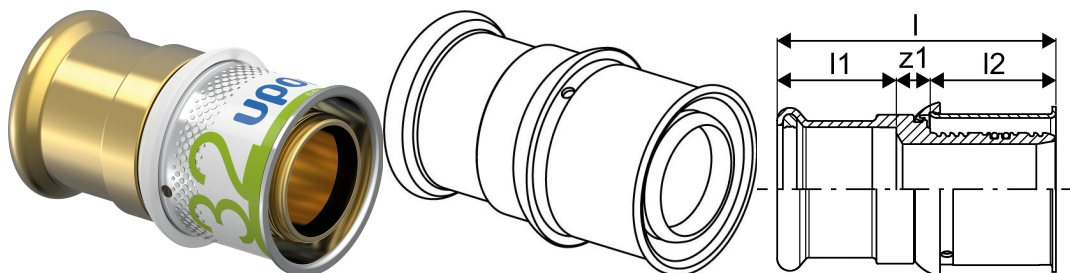

Leírás Uponor S-Press PLUS toldó, M+V

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvellyel vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présprofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 32-28CU-SST

1145406

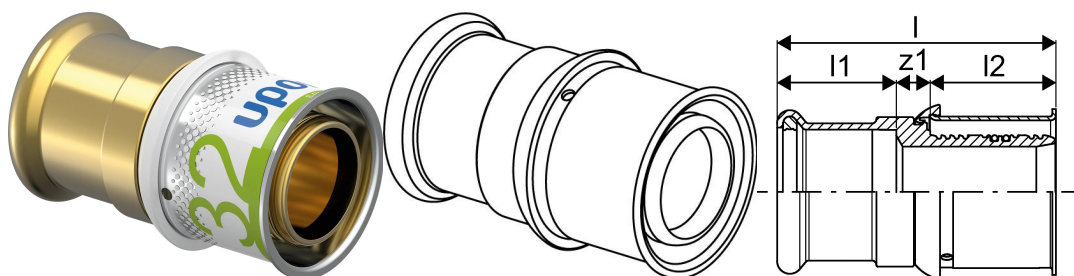**Status**

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN

6414900390064

Item no GF

35001145406

Item no GTIN

06414900390064

Item no LVI

1720864

Item no RSK

1885652

Méreték

Tétel egység magassága

37

Tétel egység hossza

63

Tétel egység súlya

0,129

Tétel egység szélessége

37

Item_UOM

db

Measurements

LENGTH_L

63

Hossz (l1)

27

Hossz (l2)

28

z1

8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900390392

Csomagolás GTIN PL3

06414900448475

Csomagolás GTIN PL4

06414900445993

Csomagolás magassága PL1

89

Csomagolás magassága PL3

188

Csomagolás magassága PL4

714

Csomagolás hossza PL1

176

Csomagolás hossza PL3

277

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,680
Csomagolás súlya PL3	5,566
Csomagolás súlya PL4	290
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu