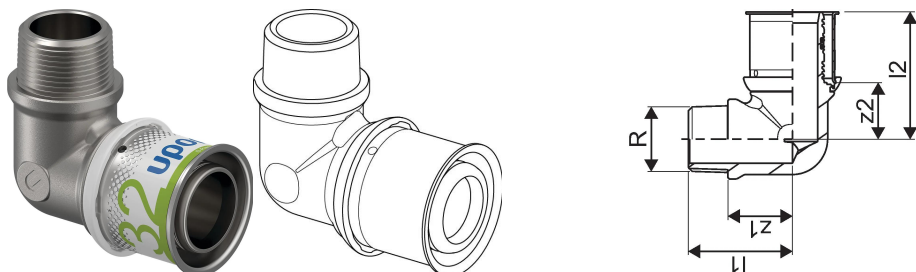


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 32-R3/4"MT

1161266

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet



Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


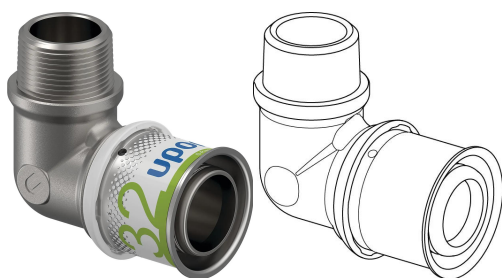
'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 32-R3/4"MT

1161266

**Product code**

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Méretek

Tétel egység magassága	54.9
Tétel egység hossza	63.9
Tétel egység súlya	0,211
Tétel egység szélessége	39.5
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	42
Hossz (l2)	52
Férfi_szál_R	3/4
z1	26,5
Z2	13,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900449090
Csomagolás GTIN PL3	06414900450317
Csomagolás GTIN PL4	06414900450577
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	1,092
Csomagolás súlya PL3	4,468
Csomagolás súlya PL4	453,928
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com