Termék adatlap



GF Uponor Smatrix Wave Kommunikációs Modul

1163375

Uponor Smatrix Wave Flow R-368 kommunikációs modul
Kapcsolatot létesít az Uponor Smatrix Flow rendszer, az Uponor Smatrix Flow alkalmazás és az Uponor felhő között, továbbá bővíti a funkciók körét.

Az R-368 használatával elérhető további rendszerfunkciók:
- Egy rendszerben legfeljebb 4, vezeték nélkül összekapcsolt központi egység
- Alkalmazáson keresztül konfigurálható kimenetek
- Relatív páratartalom szabályozása termosztátokkal és érzékelőkkel
- Mennyezethűtés vezérlése
- Egynél több sugárzó felület kezelése egy fűtési és hűtési rendszerben
- Mobilalkalmazás telepítési varázslóval és intuitív kezelőfelülettel
- Helyszíni hozzáférés Bluetooth BLE-kapcsolattal üzembe helyezéshez és szervizeléshez
- Távoli hozzáférés alkalmazáson keresztül a felhőhöz kapcsolt rendszerekhez *
- Smatrix AI energiamegtakarításhoz hőszivattyús rendszerekben *
- Időprogramok beállítása alkalmazással *
- Komfortbeállítások
- Leállítási funkció az évszakváltási időszakra
- Gyors, automatikus szoftverfrissítések *
- Előremenőági diagnosztika *

* A funkcióhoz Uponor felhőszolgáltatás és internetkapcsolat szükséges.

Kompatibilis:
- Uponor Smatrix Wave Flow X-365 központi egység

Műszaki adatok:
- USB-C tápcsatlakozó
- Ethernet interfész: 10/100 Mbps (RJ45)
- Ethernet protokollok: Ethernet II
- Védettségi osztály: II. osztály, IP20
- Szín: fehér

A csomag tartalma:
- Uponor Smatrix Flow com X-365
- Tápegység (230 V/5 V), 2 m-es kábel USB-C csatlakozóval
- Adapter DIN-sínes szereléshez
- Asztali állvány
- Szerelési útmutató és biztonsági előírások
- Rögzítőanyagok





Leírás GF Uponor Smatrix Wave Kommunikációs Modul

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)
- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- Vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- Beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave Kommunikációs Modul

1163375

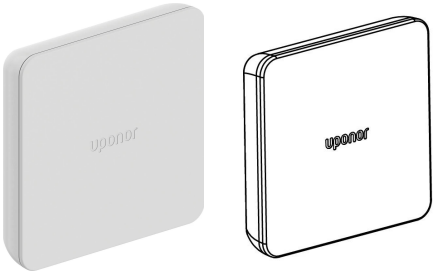

Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336727
Item no GF	35001163375
Item no GTIN	06414900336727
Item no LVI	2022418
Item no NRF	1619539
Item no RSK	2985017
Item no VVS	466252302

Méretek

Tétel egység magassága	21
Tétel egység hossza	117
Tétel egységsúlya	0,33
Tétel egység szélessége	117
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900620086
Csomagolás GTIN PL2	06414900571203
Csomagolás GTIN PL4	06414900571562
Csomagolás magassága PL1	71
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás magassága PL4	900
Csomagolás hossza PL1	195
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	13
Csomagolási mennyiség PL4	312
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00196
PL2 csomagolási kötet	0,036
Csomagolási kötet PL4	0,864
Csomagolás súlya PL1	0,386
Csomagolás súlya PL2	5,518
Csomagolás súlya PL4	157,432
Csomagolás szélessége PL1	142
Csomagolás szélessége PL2	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+