


Uponor Vario PLUS Attuatore NC 24V MT30x1,5

1000138

- attuatore elettrotermico ON/OFF per collettori Uponor Vario PLUS
- filettatura maschio 30x1,5 mm
- normalmente chiuso= senza corrente (non commutabile)
- versione 24 V / 50Hz
- grado di protezione IP54
- colore blu trasparente
- conformità CE

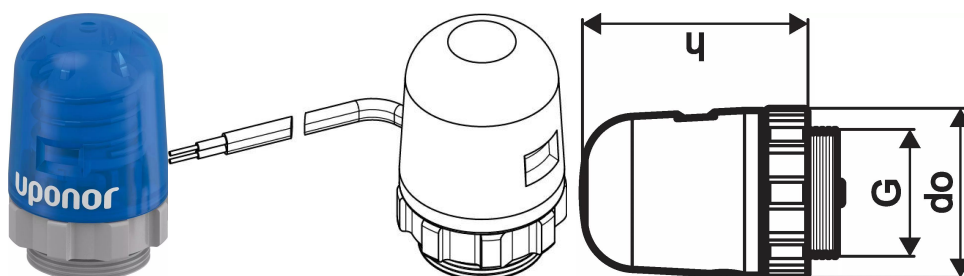

Informazioni Uponor Vario PLUS Attuatore NC

Specifiche

- Collettore modulare in poliammide rinforzata con fibra di vetro con 1, 3, 4, 6 circuiti per il collegamento con kit base
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta o collegamento dal basso con set di gomiti opzionale
- mandata con detentore (LS) per il bilanciamento con anello di regolazione o mandata con flussometro (FM) per il bilanciamento
- interdizione e osservazione del flusso
- anello di regolazione per il bilanciamento senza attrezzi
- punti predisposti per le etichette con i nomi delle stanze
- ritorno con valvole e cappucci, predisposizione per attuatori
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- passo anello 50 mm
- passo connettore 225 mm

Attuatore:


- NC (normalmente chiuso) = chiusura senza alimentazione

Application

- per riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- combinabile con attuatori MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS Attuatore NC 24V MT30x1,5

1000138

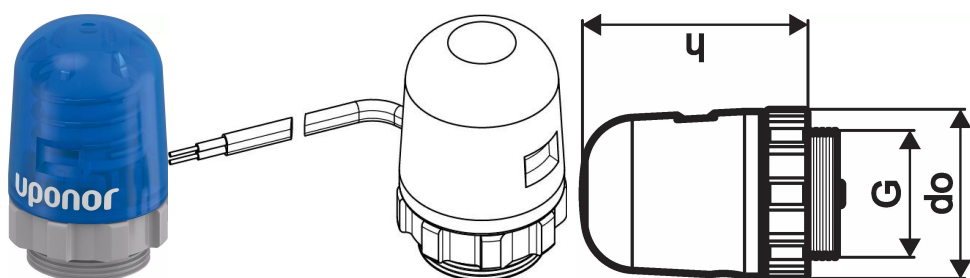

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it