

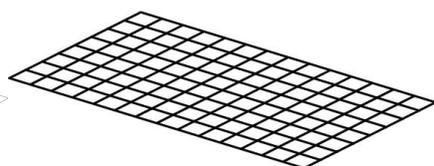


## Uponor Classic Rete metallica, rivestita 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- rete elettrosaldata per il fissaggio stabile delle tubazioni per il riscaldamento a pavimento radiante
- dim. 2100 mm x 1200 mm
- materiale: acciaio protetto anticorrosione

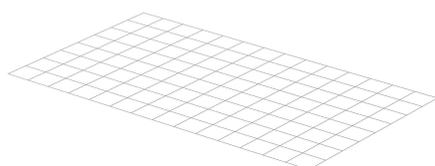

### Informazioni Uponor Classic Rete metallica, rivestita

#### Specifiche

- Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento Classic per l'installazione sopra l'isolamento termico
- Progettato come supporto a maglie in acciaio per fissare le tubazioni mediante clips

#### Application




- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

#### Certification

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

## Uponor Classic Rete metallica, rivestita 150mm 2100x1200x3mm

1005087

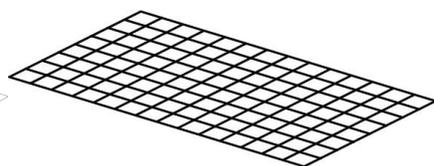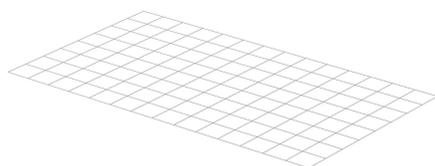

### Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	m <sup>2</sup>
Lunghezza (l)	2100 mm
Lunghezza (l1)	150 mm
Valore-Z b	1200 mm
Valore-Z b1	150 mm
Packaging Quantity PL1	25.2
Packaging Quantity PL4	756

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)