


Uponor Minitec Dritto maschio anelli 9,9-R1/2"MT

1005265

- raccordi in ottone
- per il collegamento delle tubazioni Comfort Pipe
- profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- anelli Q&E colore naturale inclusi

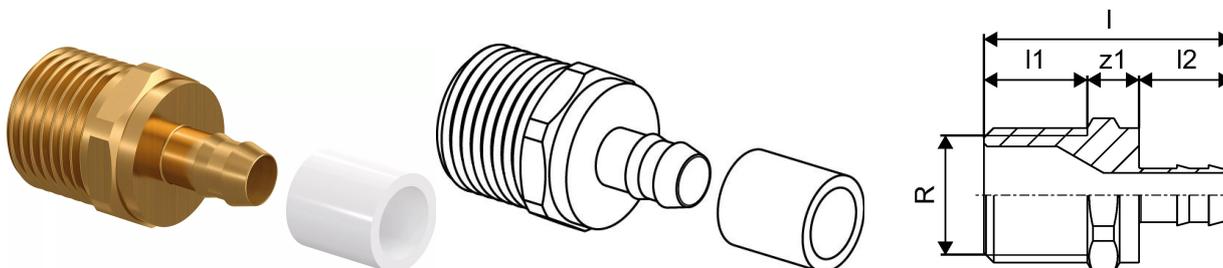

Informazioni Uponor Minitec Dritto maschio anelli

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Minitec per il fissaggio su pavimenti solidi o appositi materiali isolanti
- Progettato come robusto sistema di fissaggio di tubi a basso spessore, con bugne integrate per la corretta disposizione delle tubazioni sia in modo ortogonale che diagonale
- Per utilizzo con tubazioni Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale di costruzione B2, conformità alla DIN 4102
- Possibilità di abbinamento ad isolante termico XPS 400 kPa
- Possibilità di abbinamento ad apposito isolante acustico (richiedere specifiche)
- Interasse: Vz 5, 10, 15 cm
- Superficie netta per sovrapposizione bugne: 0,77m²

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Altezza del sistema estremamente ridotta
- Per utilizzo con materiali di riempimento di qualità

Certification

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Dritto maschio anelli 9,9-R1/2"MT

1005265

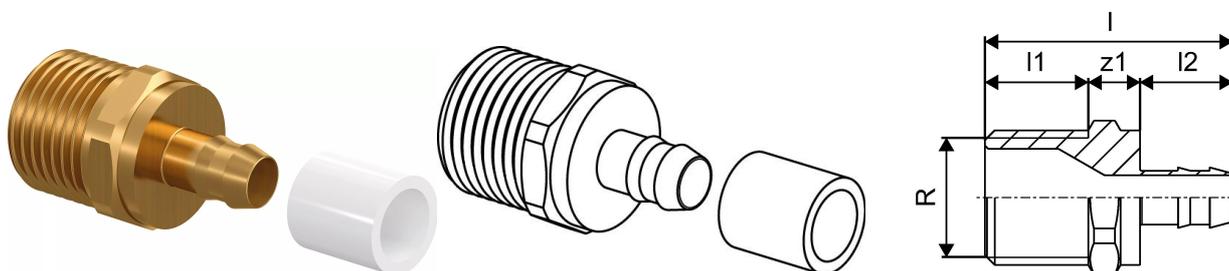

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura) pz

Item no LVI 2022152

Lunghezza (l) 38 mm

Lunghezza (l1) 16 mm

Lunghezza (l2) 14 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 100

Packaging Quantity PL4 9600

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it