


Uponor Fix Binario di fissaggio 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- binario per tubazione PE-Xa 9.9mm
- interasse 20mm
- materiale plastico antiurto e striscia autoadesiva di fissaggio sulla base
- adatto per il fissaggio delle tubazioni nelle zone sprovviste di altri dispositivi di fissaggio e nelle vicinanze del collettore
- di distribuzione
- colore RAL 7042 grigio traffico

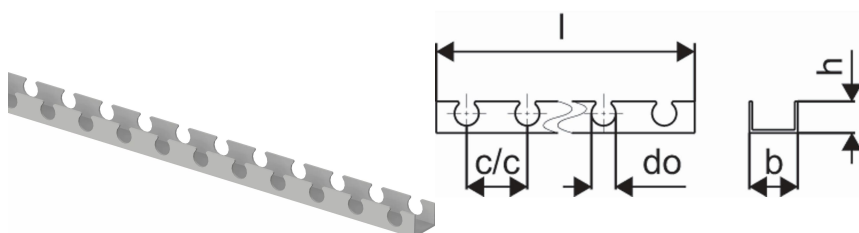

Informazioni Uponor Fix Binario di fissaggio

Specifiche

- Sistema di fissaggio per il fissaggio di tubi in pareti, soffitti e installazioni sottopavimento, composto da binari per il fissaggio dei tubi.

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Riscaldamento e raffrescamento radiante a parete e soffitto
- Da utilizzare con massetti a base di gesso, cemento e anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix Binario di fissaggio 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

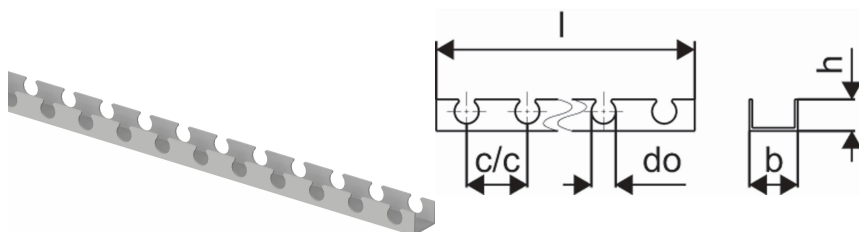

Measurements

Distanza centro centro 1	20
LUNGHEZZA_L	2500
Diametro esterno_do	10
Misurazione Z b	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905560851
GTIN imballaggio PL3	06414905444267
Altezza imballo PL1	15
Altezza imballo PL3	25
Lunghezza imballo PL1	2500
Lunghezza imballo PL3	2500
Quantità imballo PL1	2.5
Quantità imballo PL3	25
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00075
Volume di imballaggio PL3	0,0053125

Peso imballo PL1	0,3
Peso imballo PL3	3,2
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL3	85

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it