
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 140

1007360

- passaparete PWP impermeabile utilizzabile in caso di tubazioni in pressione che attraversano pareti in muratura o cemento armato
- il passaparete ha la funzione di bloccare la guaina della tubazione preisolata

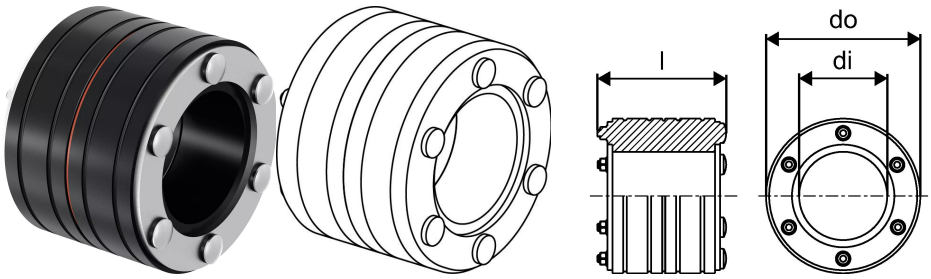

Informazioni GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 140

1007360

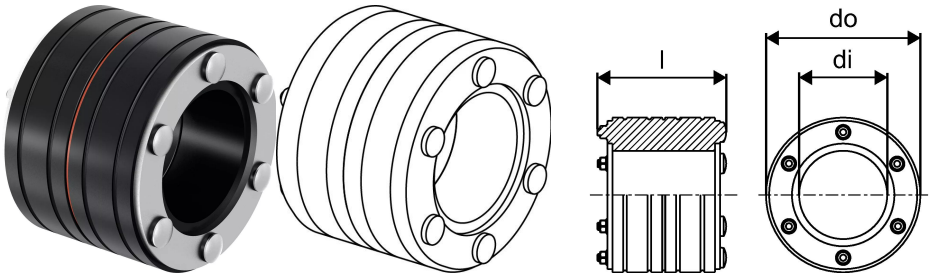

Measurements

Diametro_interno_di	140
LUNGHEZZA_L	110
Diametro esterno_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	2,236
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900507905
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	205
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,00462275
Peso imballo PL1	5,01
Larghezza imballo PL1	205

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+