Uponor Vario S Attuatore NC 24V FT30x1,5

1013008

- indicatore aperto/chiuso
- funzionamento con temperatura ambiente fino a +60°C
- classe di protezione: IP54
- compatibile con collettori Vario S e Vario M

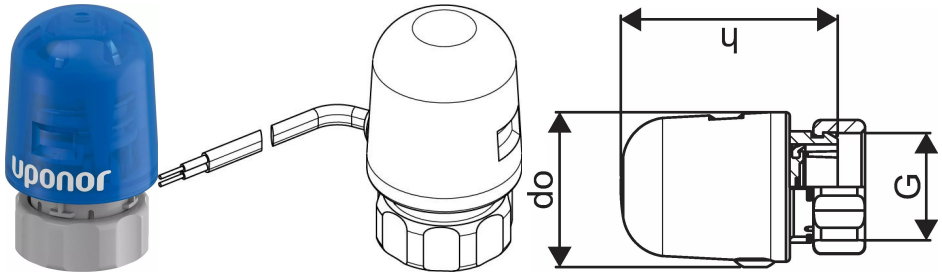

Informazioni Uponor Vario S Attuatore NC

Specifiche

- In acciaio inossidabile
- Con valvole integrate
- Collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- Prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- Collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- Passo anello 50 mm
- Passo connettore 215 mm

Application

- Per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- Applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- Pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S Attuatore NC 24V FT30x1,5

1013008

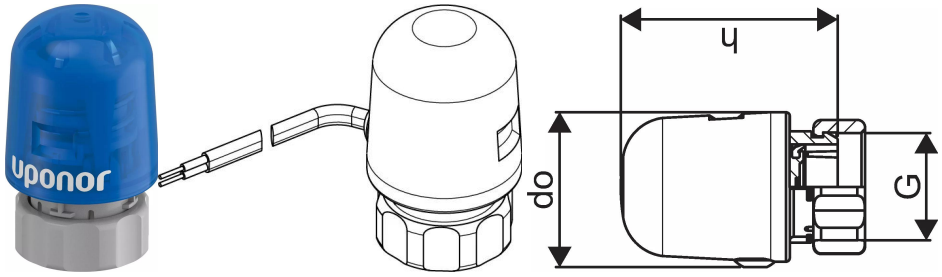

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it