
Scheda tecnica



GF Uponor MLC Tubo bianco barra 40x4,0 5m

1013446

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

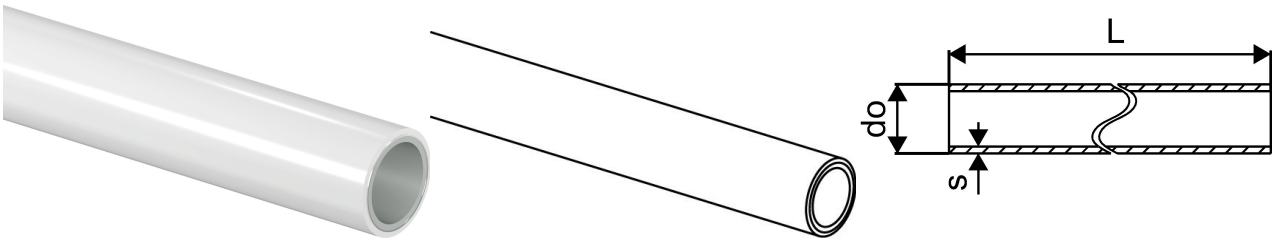

Informazioni GF Uponor MLC Tubo bianco barra

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell‘ossigeno
(PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT).
- Anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all‘interno e all‘esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio.
- Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature
(PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificato di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l‘igienicità secondo la norma EN 806.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor MLC Tubo bianco barra 40x4,0 5m

1013446

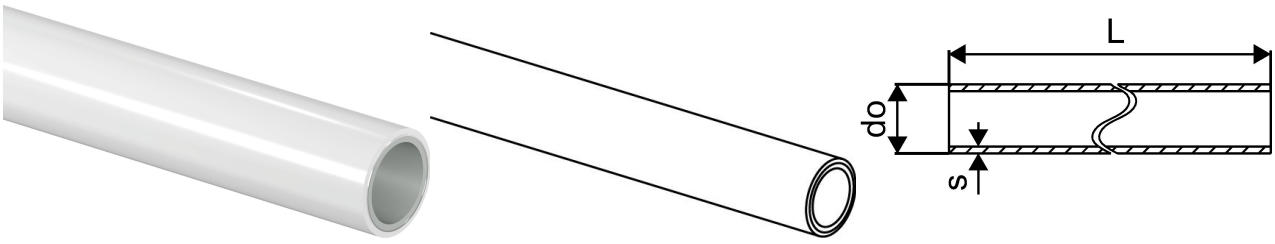

Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,508
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	40
Spessore parete_s	4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905256914
GTIN imballaggio PL2	06414905256921
GTIN imballaggio PL4	06414905256938
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725
Lunghezza imballo PL1	5000

Lunghezza imballo PL2	5080
Lunghezza imballo PL4	5080
Materiale di imballaggio (numero) PL2	05
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PP
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1020
Tipo di imballaggio PL1	Bar
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Cage
Volume di imballaggio PL1	0,008
Volume di imballaggio PL2	1,76
Volume di imballaggio PL4	4,106545
Peso imballo PL1	2,54
Peso imballo PL2	14,36
Peso imballo PL4	767,36
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1115

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+