
# Scheda tecnica



# GF Uponor MLC Tubo bianco barra 75x7,5 5m

## 1013453

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

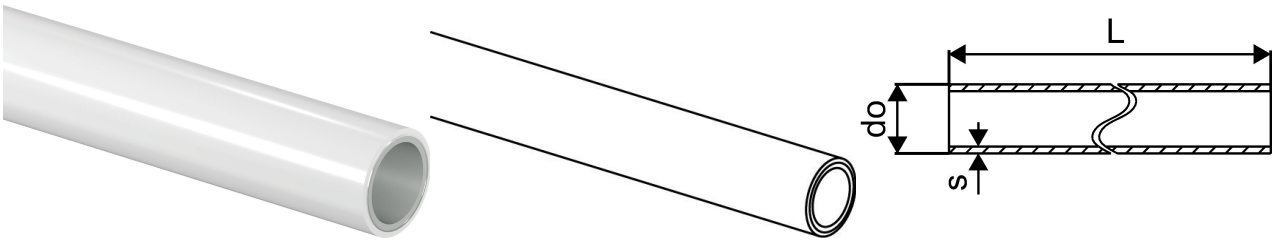


## Informazioni GF Uponor MLC Tubo bianco barra

### Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell‘ossigeno
(PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT).
- Anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all‘interno e all‘esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio.
- Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature
(PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificato di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l‘igienicità secondo la norma EN 806.

### Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

### Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

# GF Uponor MLC Tubo bianco barra 75x7,5 5m

## 1013453

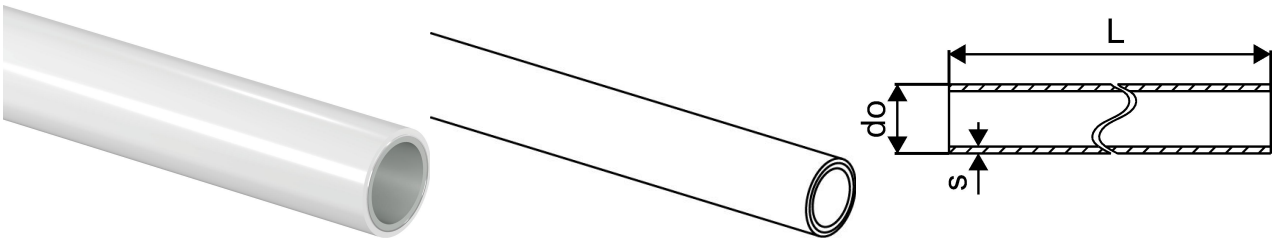


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598010277 |
| Item no GF | 35001013453 |
| Item no GTIN | 04021598010277 |
| Item no LVI | 1720110 |
| Item no NOBB | 41940012 |
| Item no NRF | 5071339 |
| Item no RSK | 1873794 |
| Item no VVS | 087306175 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 75 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,812 |
| Larghezza unità articolo | 75 |
| Item_UOM | m |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Diametro esterno_do | 75 |
| Spessore parete_s | 7,5 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL2 | 06414905423484 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905257058 |
| Altezza imballo PL2 | 110 |
| Altezza imballo PL4 | 725 |
| Lunghezza imballo PL2 | 5080 |
| Lunghezza imballo PL4 | 5080 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL2 | 05 |

| | |
|---|---|
| Materiale di imballaggio (corto) PL2 | PP |
| Quantità imballo PL2 | 5 |
| Quantità imballo PL4 | 255 |
| Tipo di imballaggio PL2 | Cover_Pipe |
| Tipo di imballaggio PL4 | Cage |
| Volume di imballaggio PL2 | 1,76 |
| Volume di imballaggio PL4 | 4,106545 |
| Peso imballo PL2 | 13,260 |
| Peso imballo PL4 | 711,26 |
| Larghezza imballo PL2 | 110 |
| Larghezza imballo PL4 | 1115 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+