


Uponor MLC Tubo bianco barra S 110x10,0 5m

1013457

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

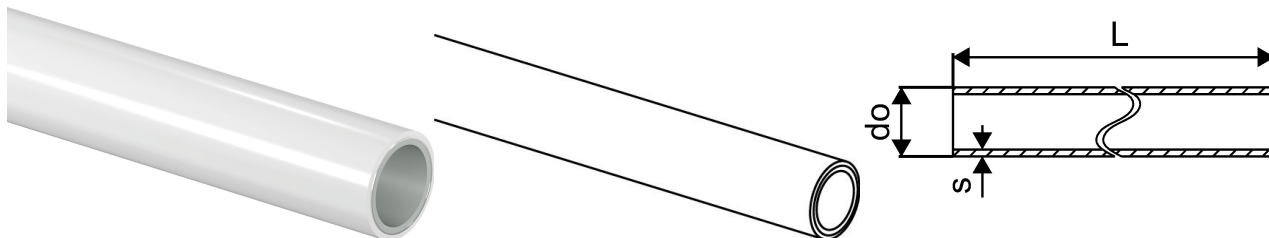

Informazioni Uponor MLC Tubo bianco barra S

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT).
- Anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio.
- Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificato di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806.

Application

- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

Uponor MLC Tubo bianco barra S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	3,66
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	110
Spessore parete_s	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900623711
GTIN imballaggio PL2	06414905423507
GTIN imballaggio PL4	06414905257119
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL2	140
Altezza imballo PL4	760
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5080

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	165
Tipo di imballaggio PL1	Bar
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,0605
Volume di imballaggio PL2	0,099372
Volume di imballaggio PL4	4,43992
Peso imballo PL1	18,3
Peso imballo PL2	25,3
Peso imballo PL4	880
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	140
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it