


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

**1018119**

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

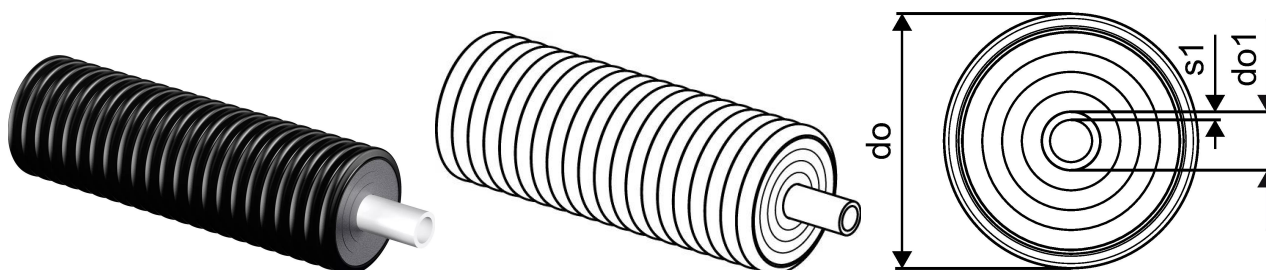

### Informazioni Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 10 (SDR 7, 4), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application

- Trasporto di acqua calda sanitaria per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio acqua sanitaria 70 °C in base alla norma EN 15875
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119



### Measurements

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Raggio di curvatura M | 0,45 |
| Diametro esterno_do   | 175  |
| Diametro esterno_do1  | 40   |
| Spessore parete_s1    | 5,5  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905202256  |
| Item no GF   | 35001018119    |
| Item no GTIN | 06414905202256 |
| Item no LVI  | 3010114        |
| Item no NOBB | 41945396       |
| Item no NRF  | 8360533        |
| Item no RSK  | 2190566        |
| Item no VVS  | 087361640      |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 175  |
| Lunghezza unità articolo    | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,2  |
| Larghezza unità articolo    | 175  |
| Item_UOM                    | m    |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905437214 |
| Altezza imballo PL1       | 2400           |
| Lunghezza imballo PL1     | 1800           |
| Quantità imballo PL1      | 200            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Coil           |
| Volume di imballaggio PL1 | 10,368         |
| Peso imballo PL1          | 440            |

Larghezza imballo PL1

2400

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)