


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-25x3,5/175

1018139

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

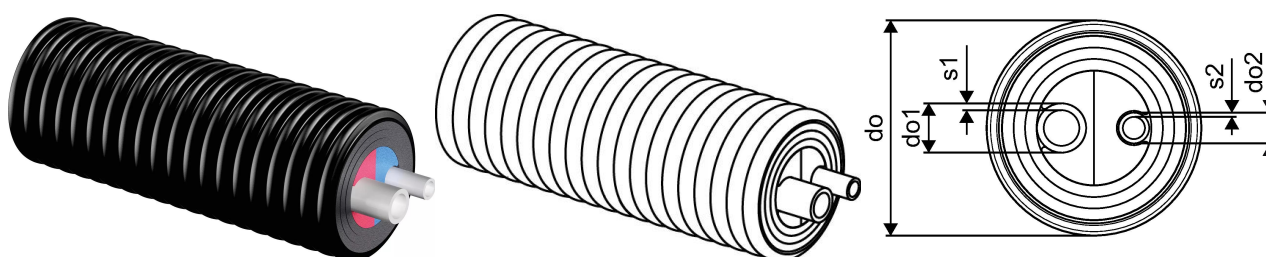

Informazioni Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 10 (SDR 7, 4), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua calda sanitaria per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio acqua sanitaria 70 °C in base alla norma EN 15875
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-25x3,5/175

1018139



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Raggio di curvatura M | 0,65 |
| Diametro esterno_do | 175 |
| Diametro esterno_do1 | 25 |
| Diametro esterno_do2 | 25 |
| Spessore parete_s1 | 3,5 |
| Spessore parete_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111721 |
| Item no GF | 35001018139 |
| Item no GTIN | 04021598111721 |
| Item no VVS | 087363825 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 175 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,05 |
| Larghezza unità articolo | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905437412 |
| Altezza imballo PL1 | 2400 |
| Lunghezza imballo PL1 | 1800 |
| Quantità imballo PL1 | 200 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Coil |
| Volume di imballaggio PL1 | 10,368 |
| Peso imballo PL1 | 410 |
| Larghezza imballo PL1 | 2400 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it