
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Protezione 63+75/175

1018312

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

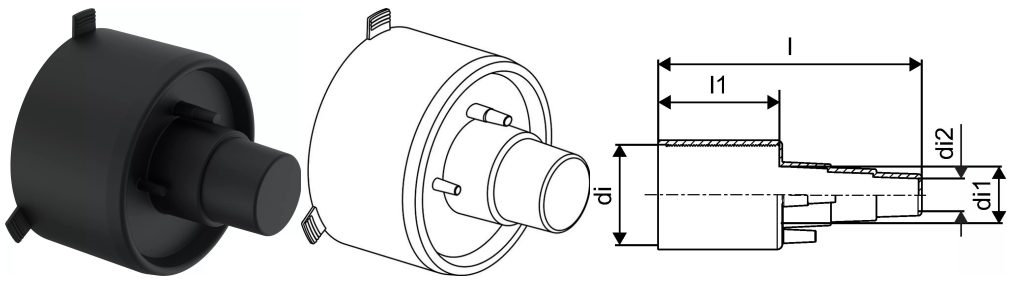

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Protezione 63+75/175

1018312

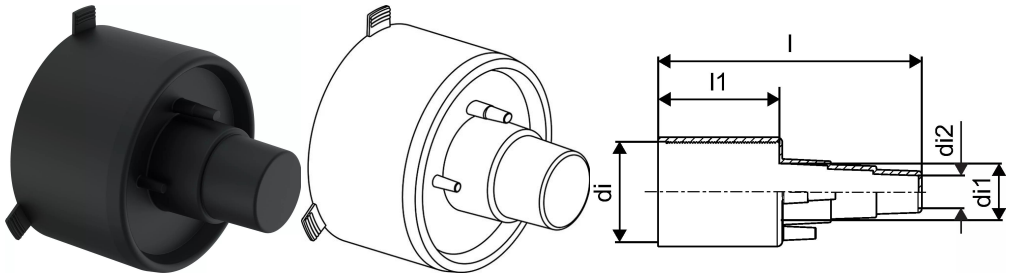

Measurements

Diametro_interno_di	175
Diametro_interno_di1	75
Diametro_interno_di2	63
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Dimensioni

Altezza unità articolo	219
Lunghezza unità articolo	203
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	187
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259489
Altezza imballo PL1	223
Lunghezza imballo PL1	207
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,008816751
Peso imballo PL1	0,444
Larghezza imballo PL1	191

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+