
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Protezione 32+40+50/175

1018313

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

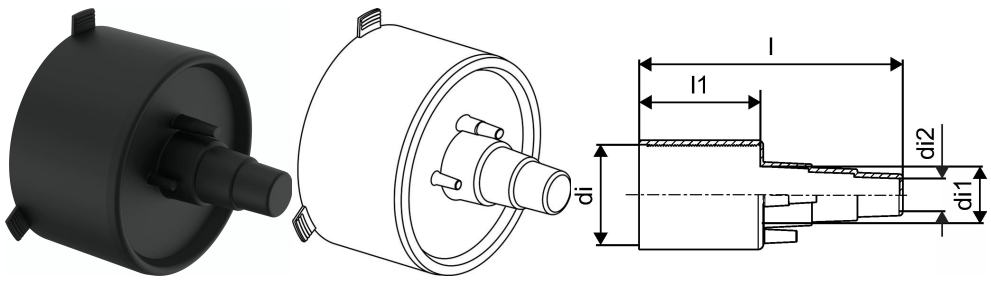

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Protezione 32+40+50/175

1018313

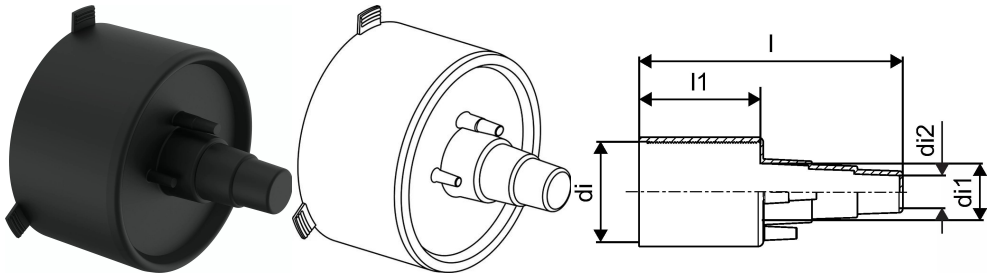

Measurements

Diametro_interno_di	175
Diametro_interno_di1	50
Diametro_interno_di2	32
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Dimensioni

Altezza unità articolo	219
Lunghezza unità articolo	187
Peso unitario dell'articolo	0,42
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259519
Altezza imballo PL1	223
Lunghezza imballo PL1	191
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,008688972
Peso imballo PL1	0,424
Larghezza imballo PL1	204

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+