
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Protezione 40+50+63/140

1018314

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

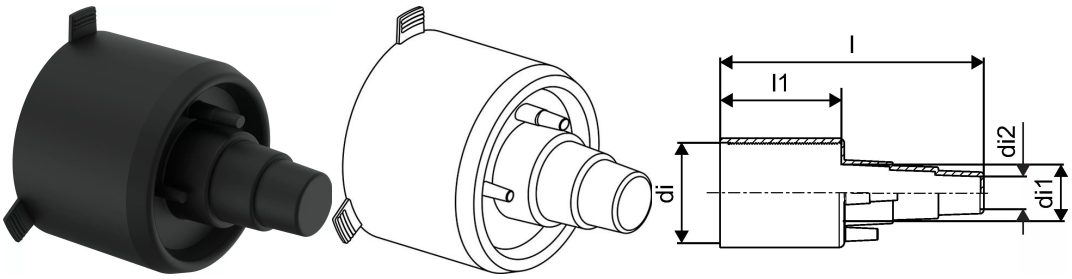

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Protezione 40+50+63/140

1018314

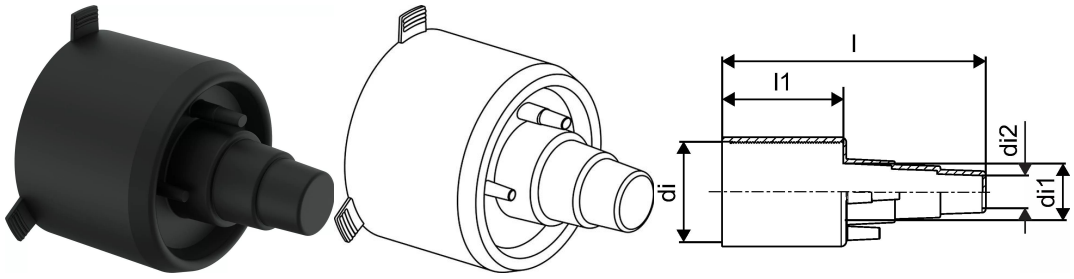

Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	63
Diametro_interno_di2	40
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,34
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259526
Altezza imballo PL1	152
Lunghezza imballo PL1	185
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,00444296
Peso imballo PL1	0,344
Larghezza imballo PL1	158

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+