
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Protezione 25+28+32/140

1018315

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

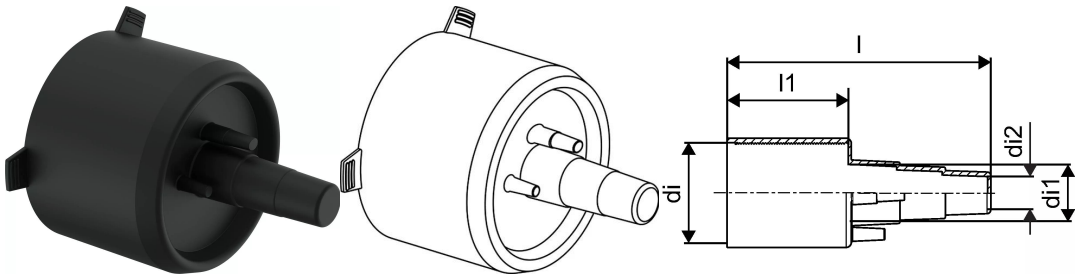

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Protezione 25+28+32/140

1018315

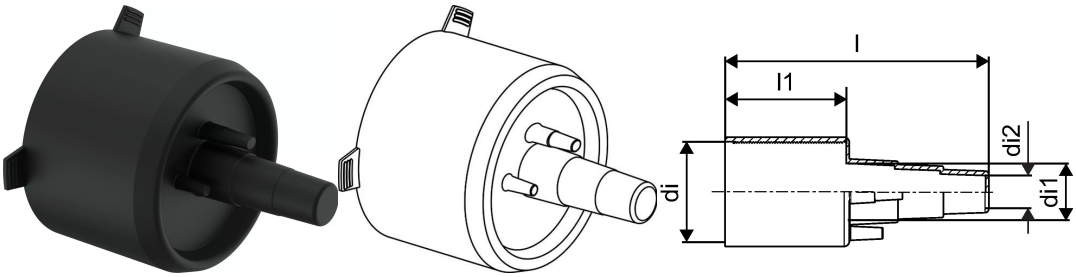

Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	32
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Dimensioni

Altezza unità articolo	192
Lunghezza unità articolo	155
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	161
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259540
Altezza imballo PL1	196
Lunghezza imballo PL1	159
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00514206
Peso imballo PL1	0,334
Larghezza imballo PL1	165

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+