
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Protezione 25+32+40/68

1018316

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

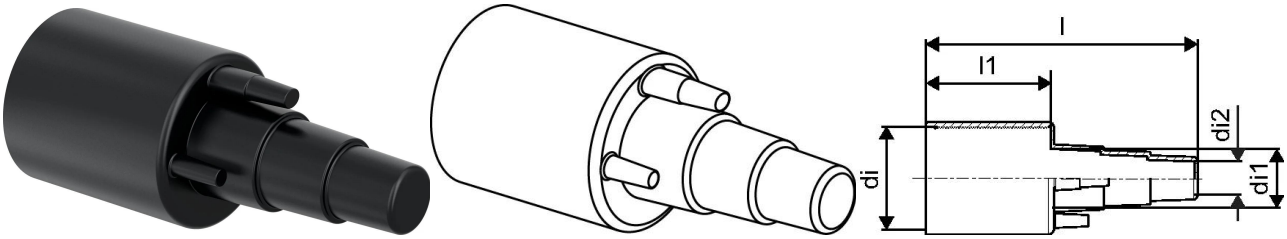

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Protezione 25+32+40/68

1018316

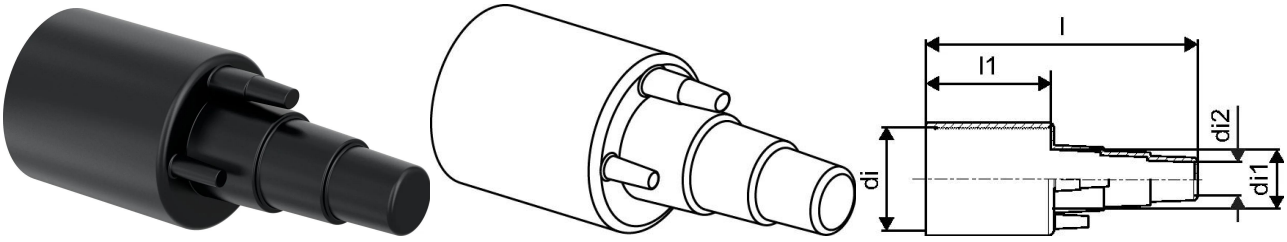

Measurements

Diametro_interno_di	68
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	174
Lunghezza (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Dimensioni

Altezza unità articolo	84
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	93
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259564
Altezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001413125
Peso imballo PL1	0,16
Larghezza imballo PL1	95

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+