


Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 63x8,6 6m

1023122

- tubazione Uponor Aqua in barre da 6 mt e confezionata in sacchetti/cartoni

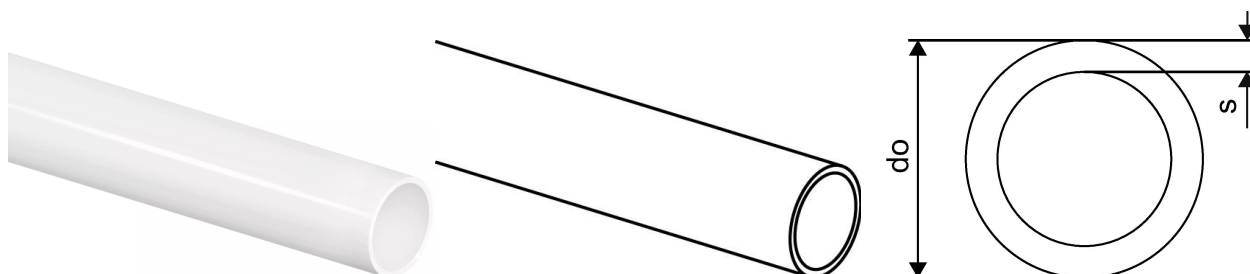

Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S

Specifiche

- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%, conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065.
- Resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1).
- Compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile.
- Raggio di curvatura minimo: 5 x De.
- Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
- Temperatura di esercizio Td 70 °C.
- Temperatura massima Tmax 80 °C.
- Temperatura malfunzionamento 95 °C.
- Utilizzo sanitario.

Application

- Acqua corrente: la temperatura di funzionamento permanente varia da 0 °C a 70 °C. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 63x8,6 6m

1023122



Product code

Item no EAN	7321500031480
Item no GF	35001023122
Item no GTIN	07321500031480
Item no LVI	2012599
Item no RSK	2418099
Item no VVS	087310163

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,5
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Measurements

Diametro esterno_do	63
Spessore parete_s	8,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905295265
GTIN imballaggio PL4	06414905261833
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	6000
Lunghezza imballo PL4	6100
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	420
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,02535
Volume di imballaggio PL4	2,7755
Peso imballo PL1	9,01
Peso imballo PL4	655
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it