Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 63x8,6 6m

1023122

tubazione Uponor Aqua in barre da 6 mt e confezionata in sacchetti/cartoni

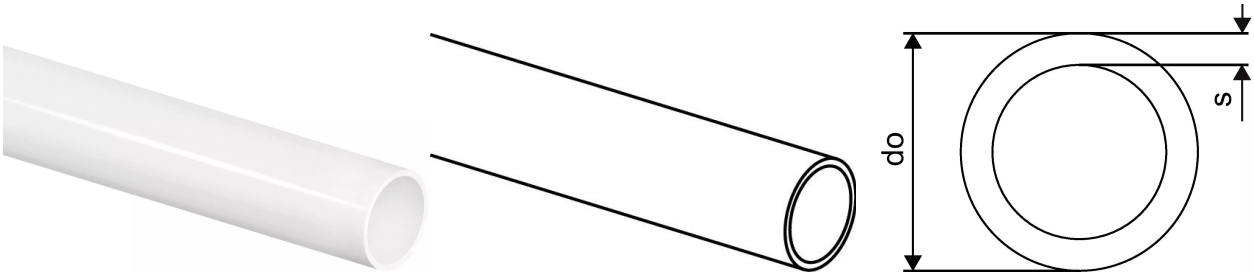

Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S

Specifiche

- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%, conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065.
- Resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1).
- Compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile.
- Raggio di curvatura minimo: 5 x De.
- Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
- Temperatura di esercizio Td 70 °C.
- Temperatura massima Tmax 80 °C.
- Temperatura malfunzionamento 95 °C.
- Utilizzo sanitario.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 63x8,6 6m

1023122

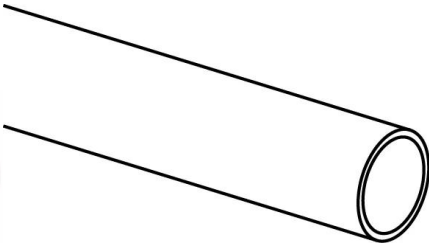

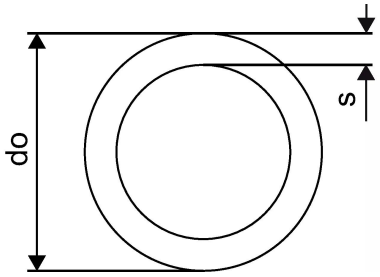

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	m
Item no VVS	087310163
Item no LVI	2012599
Packaging Quantity PL1	6
Packaging Quantity PL4	420

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it