


Uponor RS Gomito intermedio 90 RS2-RS2

1029138

- gomito 90° per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

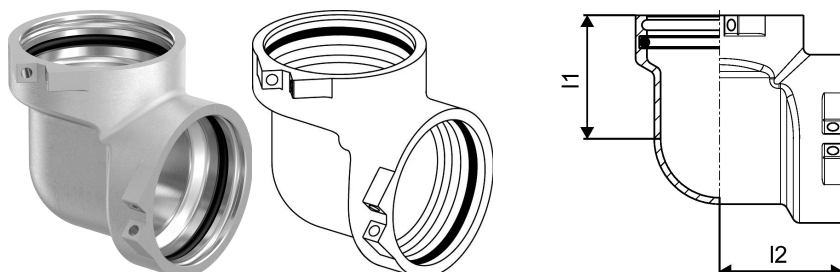

Informazioni Uponor RS Gomito intermedio 90

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Gomito intermedio 90 RS2-RS2

1029138

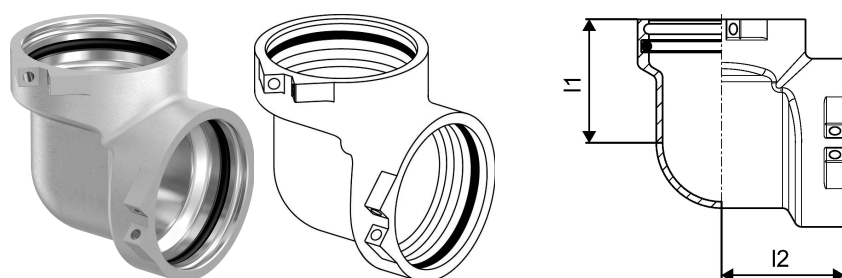

Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Dimensioni

Altezza unità articolo	69
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,538
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	51
Lunghezza (l2)	51

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439454
GTIN imballaggio PL4	06414905491360
Altezza imballo PL1	81
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00139725
Volume di imballaggio PL4	0,6528
Peso imballo PL1	0,602
Peso imballo PL4	202,28
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it