


Uponor RS Gomito intermedio 90 RS3-RS3

1029139

- gomito 90° per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

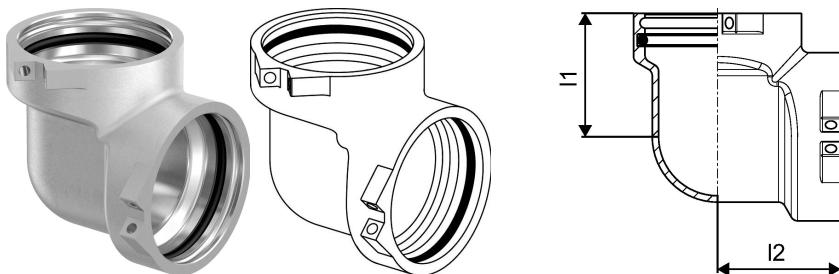

Informazioni Uponor RS Gomito intermedio 90

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Gomito intermedio 90 RS3-RS3 1029139



Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimensions

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	118
Peso unitario dell'articolo	1,54
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	68

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439461
GTIN imballaggio PL4	06414905491377
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0020735
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	1,64
Peso imballo PL4	393,6
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it