


## Uponor RS Gomito intermedio 45 45° RS3-RS3

**1029141**

- gomito 45° per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

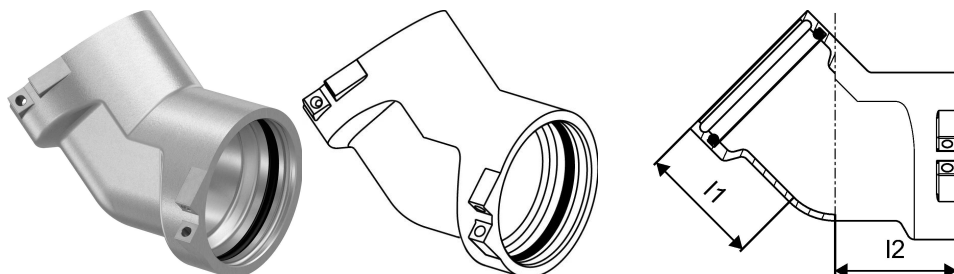

### Informazioni Uponor RS Gomito intermedio 45 45°

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor RS Gomito intermedio 45 45° RS3-RS3

1029141

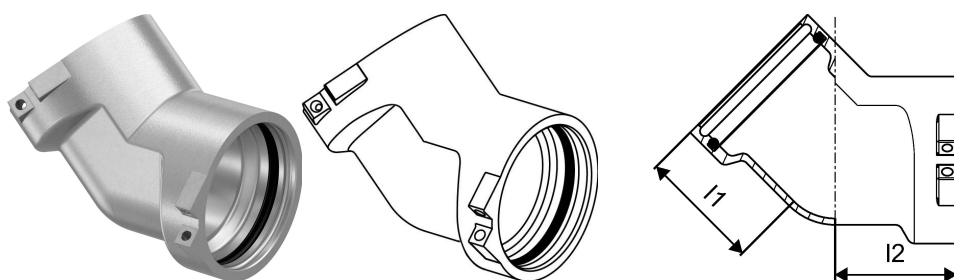

### Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	1,93
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (I1)	68
Lunghezza (I2)	68

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439485
GTIN imballaggio PL4	06414905491391
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	163
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	175
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0028688
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	2,042
Peso imballo PL4	357,35
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)