


Uponor RS Tee intermedio RS2-RS2-RS2

1029142

- tee per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

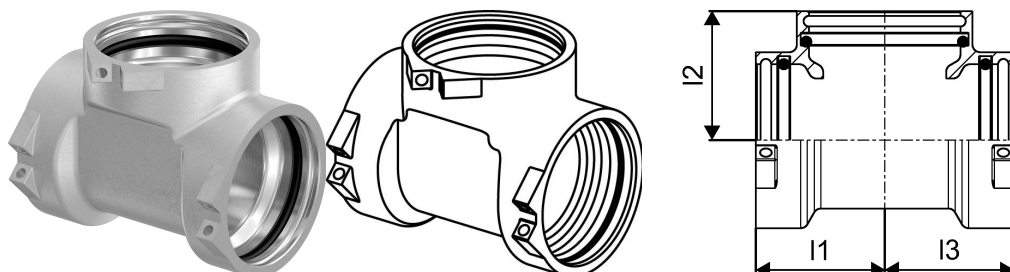

Informazioni Uponor RS Tee intermedio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Tee intermedio RS2-RS2-RS2

1029142

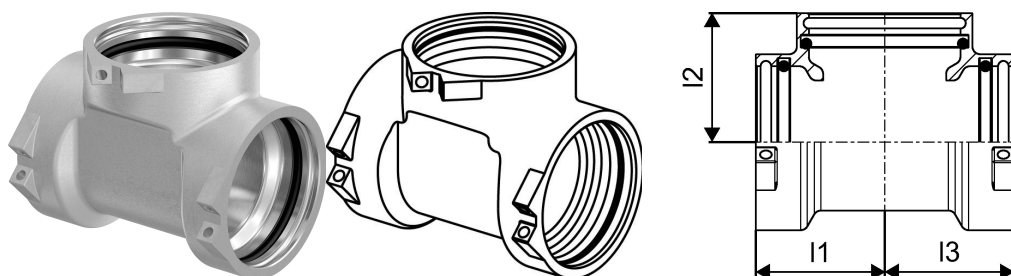

Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimensioni

Altezza unità articolo	74
Lunghezza unità articolo	101
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (I1)	51
Lunghezza (I2)	51
Lunghezza (I3)	51

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439492
GTIN imballaggio PL4	06414905491407
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001332
Volume di imballaggio PL4	0,6528
Peso imballo PL1	0,84
Peso imballo PL4	282,24
Larghezza imballo PL1	111
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it