


Uponor RS Tee intermedio RS3-RS3-RS3

1029143

- tee per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

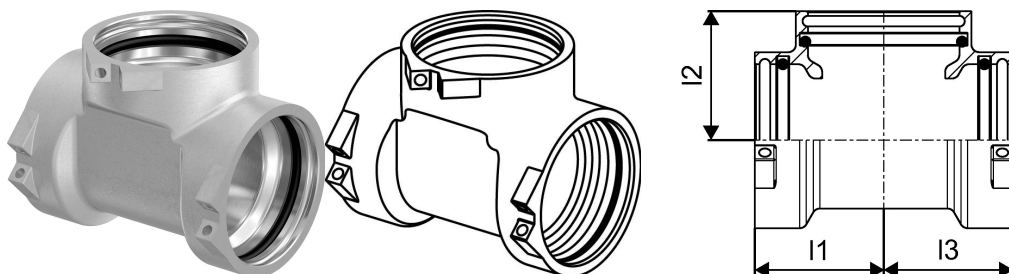

Informazioni Uponor RS Tee intermedio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Tee intermedio RS3-RS3-RS3

1029143

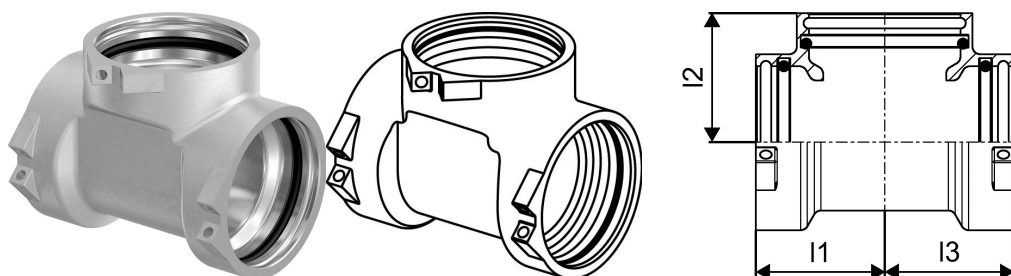

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	1,0
Larghezza unità articolo	123
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	68
Lunghezza (l3)	68

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439508
GTIN imballaggio PL4	06414905491414
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	175
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002944
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	1,4
Peso imballo PL4	245
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it