


Uponor RS Intermedio RS3-RS3

1029145

- intermedio per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

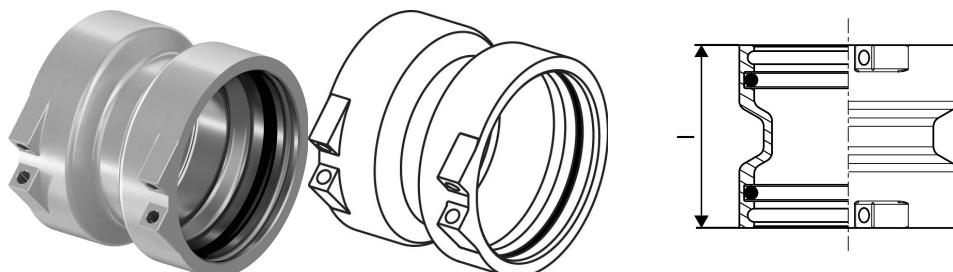

Informazioni Uponor RS Intermedio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Intermedio RS3-RS3

1029145

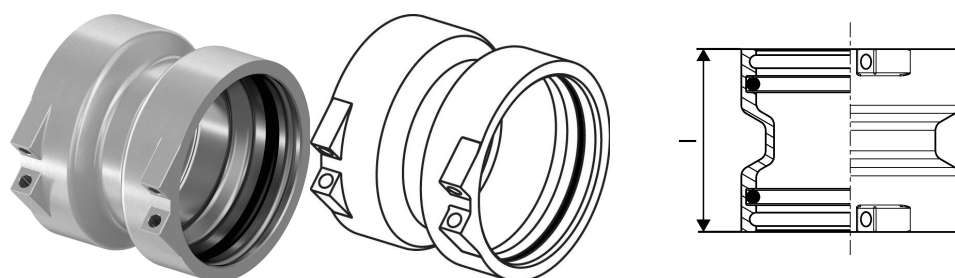

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	101
Peso unitario dell'articolo	0,73
Larghezza unità articolo	101
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439515
GTIN imballaggio PL4	06414905491421
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001365

Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,8
Peso imballo PL4	378,904
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it