


## Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 63-63

**1032877**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

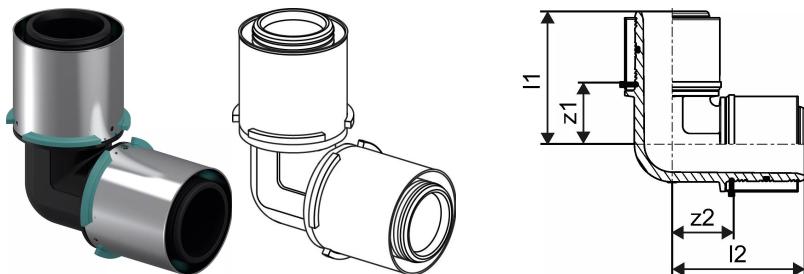

### Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:



Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 63-63

1032877

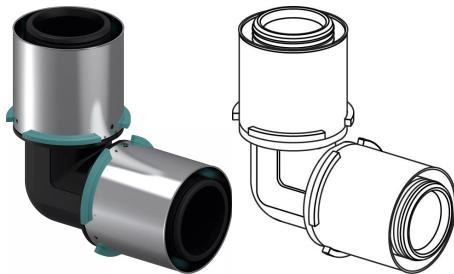

### Product code

Item no EAN	6414905220762
-------------	---------------

Item no GF	35001032877
------------	-------------

Item no GTIN	06414905220762
--------------	----------------

Item no LVI	1720102
-------------	---------

Item no NOBB	54938940
--------------	----------

Item no NRF	5114358
-------------	---------

Item no RSK	1896573
-------------	---------

Item no VVS	087430163
-------------	-----------

### Dimensioni

Altezza unità articolo	72
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	139
--------------------------	-----

Peso unitario dell'articolo	0,437
-----------------------------	-------

Larghezza unità articolo	139
--------------------------	-----

Item_UOM	pz
----------	----

### Measurements

Lunghezza (l1)	101,2
----------------	-------

Lunghezza (l2)	101,2
----------------	-------

z1	40,3
----	------

Z2	40,3
----	------

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281107
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905281114
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	105
---------------------	-----

Altezza imballo PL4	756
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	160
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL4	1200
-----------------------	------

Quantità imballo PL1	1
----------------------	---

Quantità imballo PL4	210
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002688
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,537
Peso imballo PL4	137,77
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)