


## Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 75-75

**1032878**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

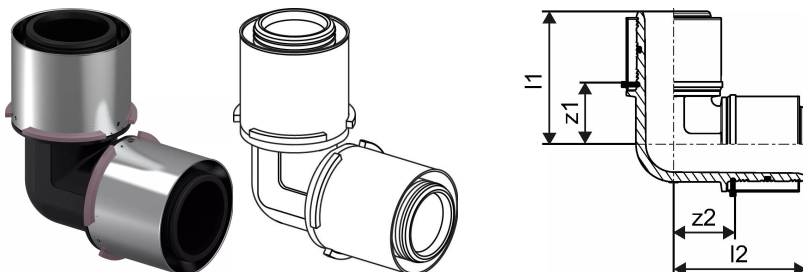

### Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:  
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 75-75

1032878

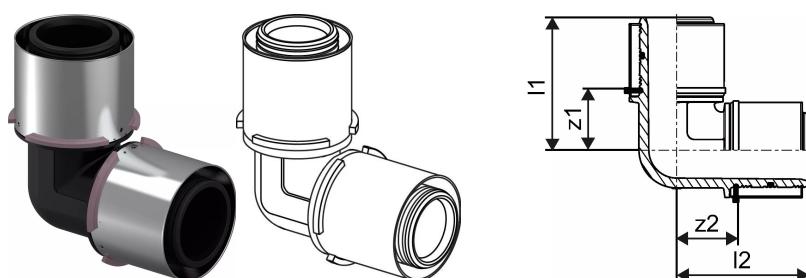

### Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

### Dimensioni

Altezza unità articolo	84
Lunghezza unità articolo	151
Peso unitario dell'articolo	0,625
Larghezza unità articolo	151
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	107,5
Lunghezza (l2)	107,5
z1	46,6
z2	46,6

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281084
GTIN imballaggio PL4	06414905281091
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	210
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002688
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,725
Peso imballo PL4	177,25
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)