


## Uponor S-Press Intermedio PPSU 63-63

**1032881**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

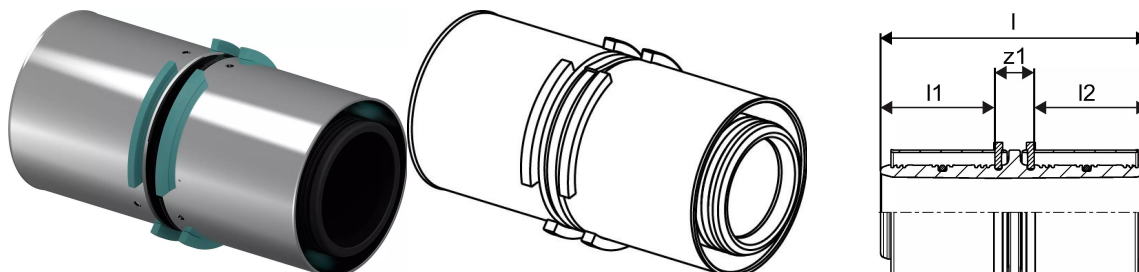

### Informazioni Uponor S-Press Intermedio PPSU

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:  
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Intermedio PPSU 63-63

1032881

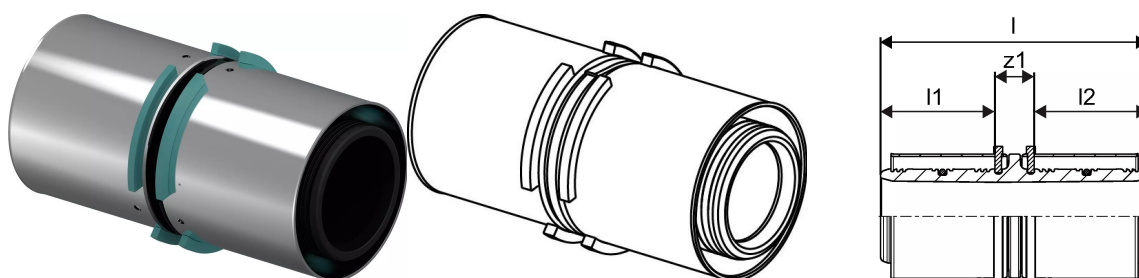

### Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

### Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	137
Peso unitario dell'articolo	0,35
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (I1)	60,9
Lunghezza (I2)	60,9
z1	14,8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905295685
GTIN imballaggio PL4	06414905295692
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	146
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	384

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00142569
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,397
Peso imballo PL4	177,448
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)