



Uponor S-Press Intermedio PPSU 75-75

1032882

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

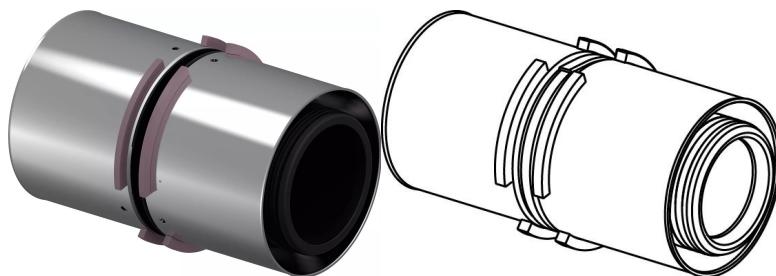

Informazioni Uponor S-Press Intermedio PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:



Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Intermedio PPSU 75-75

1032882

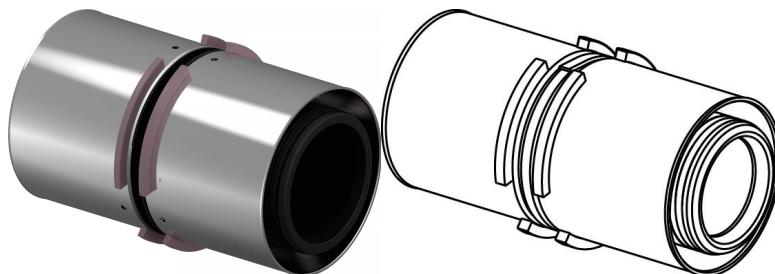

Product code

Item no EAN	6414905220816
-------------	---------------

Item no GF	35001032882
------------	-------------

Item no GTIN	06414905220816
--------------	----------------

Item no LVI	1720119
-------------	---------

Item no NOBB	54938993
--------------	----------

Item no NRF	5114364
-------------	---------

Item no RSK	1899461
-------------	---------

Item no VVS	087452175
-------------	-----------

Dimensioni

Altezza unità articolo	84
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	137
--------------------------	-----

Peso unitario dell'articolo	0,488
-----------------------------	-------

Larghezza unità articolo	84
--------------------------	----

Item_UOM	pz
----------	----

Measurements

LUNGHEZZA_L	137
-------------	-----

Lunghezza (l1)	60,9
----------------	------

Lunghezza (l2)	60,9
----------------	------

z1	14,8
----	------

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281237
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905281244
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	105
---------------------	-----

Altezza imballo PL4	756
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	146
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL4	1200
-----------------------	------

Quantità imballo PL1	1
----------------------	---

Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00142569
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,535
Peso imballo PL4	230,44
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it