


## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 63-25-63

**1032889**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

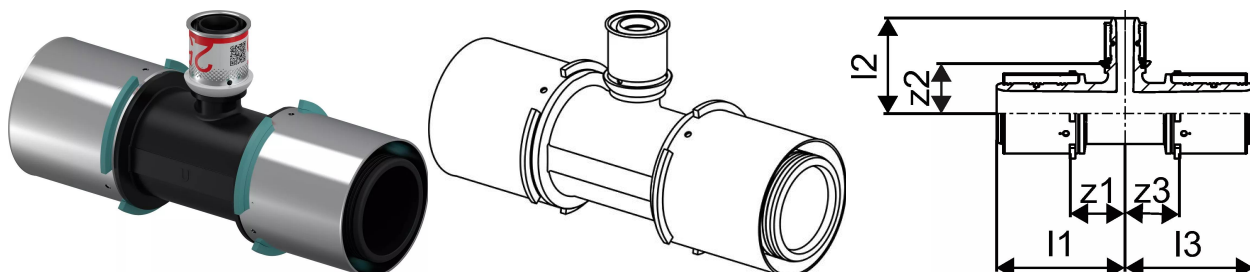

### Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:  
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 63-25-63

1032889

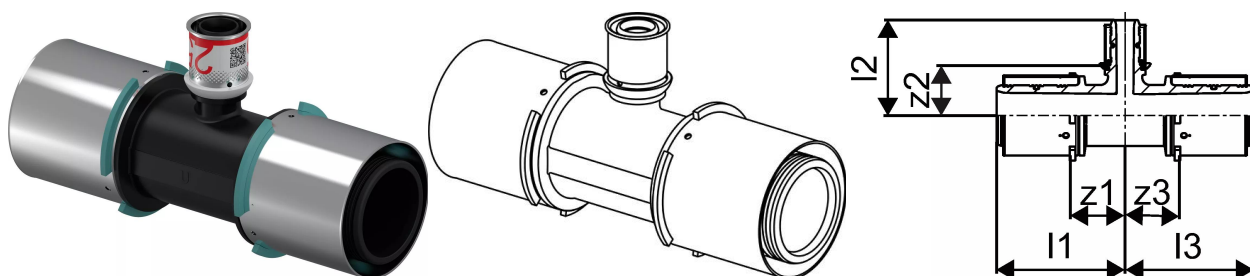

### Product code

Item no EAN	6414905220885
Item no GF	35001032889
Item no GTIN	06414905220885
Item no LVI	1720158
Item no NOBB	54939061
Item no NRF	5114372
Item no RSK	1808043
Item no VVS	087442160

### Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	203
Peso unitario dell'articolo	0,472
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (I1)	101,2
Lunghezza (I2)	67,8
Lunghezza (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281350
GTIN imballaggio PL4	06414905281367
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	224

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0037632
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,592
Peso imballo PL4	113,8
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)