


Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 63-32-63

1032890

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

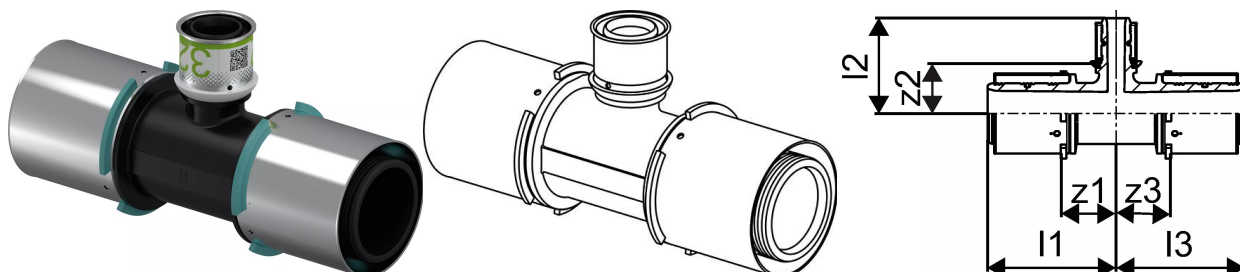

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 63-32-63

1032890

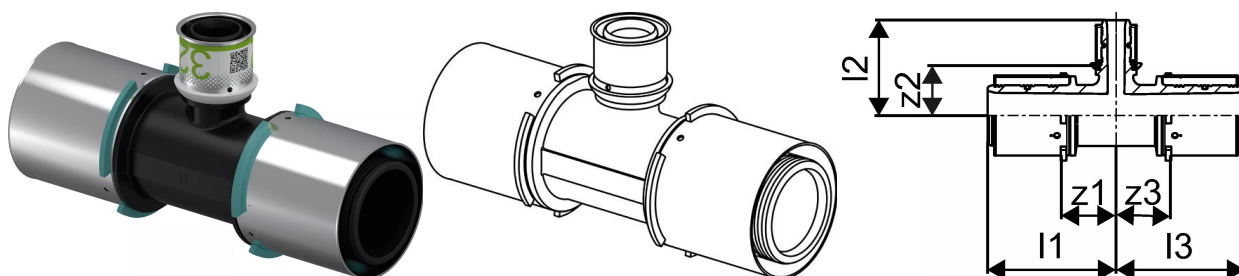

Product code

Item no EAN	6414905220892
Item no GF	35001032890
Item no GTIN	06414905220892
Item no LVI	1720159
Item no NOBB	54939076
Item no NRF	5114373
Item no RSK	1808044
Item no VVS	087442161

Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	203
Peso unitario dell'articolo	0,458
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (I1)	101,2
Lunghezza (I2)	67,8
Lunghezza (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281374
GTIN imballaggio PL4	06414905281381
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	224

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0037632
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,578
Peso imballo PL4	111,7
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it