


## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 63-32-63

**1032890**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

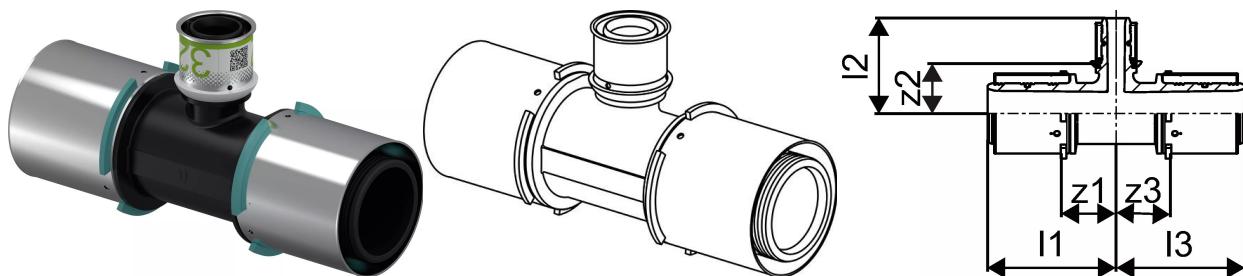

### Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:

Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 63-32-63 1032890

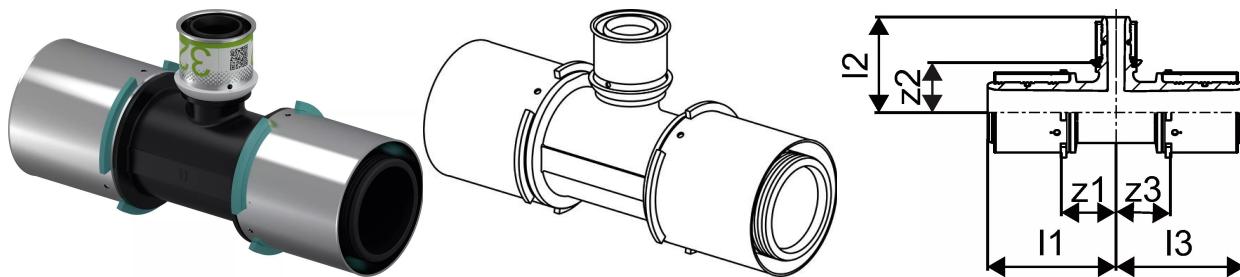

### Product code

Item no EAN	6414905220892
-------------	---------------

Item no GF	35001032890
------------	-------------

Item no GTIN	06414905220892
--------------	----------------

Item no LVI	1720159
-------------	---------

Item no NOBB	54939076
--------------	----------

Item no NRF	5114373
-------------	---------

Item no RSK	1808044
-------------	---------

Item no VVS	087442161
-------------	-----------

### Dimensioni

Altezza unità articolo	72
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	203
--------------------------	-----

Peso unitario dell'articolo	0,458
-----------------------------	-------

Larghezza unità articolo	105
--------------------------	-----

Item_UOM	pz
----------	----

### Measurements

Lunghezza (I1)	101,2
----------------	-------

Lunghezza (I2)	67,8
----------------	------

Lunghezza (I3)	101,2
----------------	-------

z1	40,3
----	------

Z2	38,8
----	------

Z3	40,3
----	------

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281374
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905281381
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	105
---------------------	-----

Altezza imballo PL4	756
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	224
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0037632
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,578
Peso imballo PL4	111,7
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)