


Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 75-50-75

1032894

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

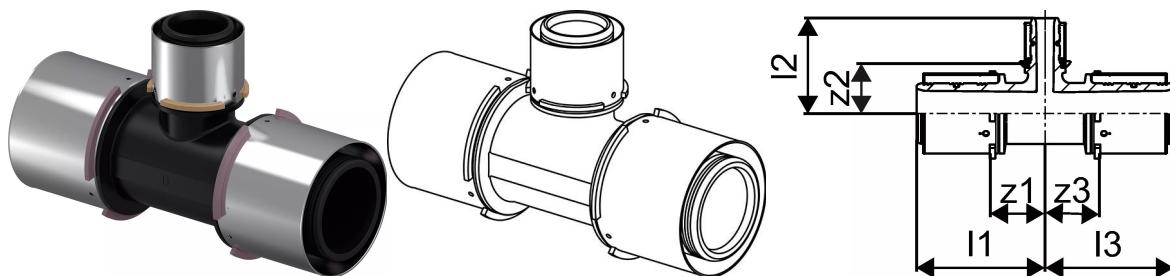

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.



- se non diversamente indicato:

Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 75-50-75 1032894

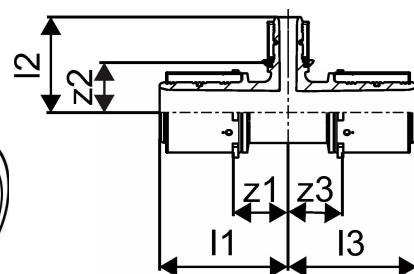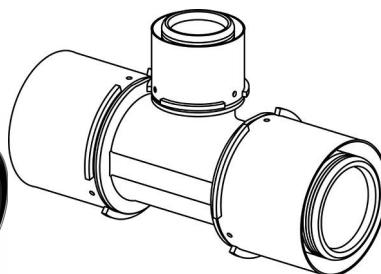

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220939 |
| Item no GF | 35001032894 |
| Item no GTIN | 06414905220939 |
| Item no LVI | 1720165 |
| Item no NOBB | 54939114 |
| Item no NRF | 5114377 |
| Item no RSK | 1808048 |
| Item no VVS | 087442172 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 84 |
| Lunghezza unità articolo | 215 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,752 |
| Larghezza unità articolo | 129 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza (I1) | 107,5 |
| Lunghezza (I2) | 85,6 |
| Lunghezza (I3) | 107,5 |
| z1 | 46,6 |
| Z2 | 48,6 |
| Z3 | 46,6 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905281411 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905281428 |
| Altezza imballo PL1 | 105 |
| Altezza imballo PL4 | 756 |
| Lunghezza imballo PL1 | 224 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 150 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0037632 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,72576 |
| Peso imballo PL1 | 0,872 |
| Peso imballo PL4 | 155,8 |
| Larghezza imballo PL1 | 160 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it