


## Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 40x5,5 6m

**1033864**

- tubazione Uponor Aqua in barre da 6 mt e confezionata in sacchetti/cartoni

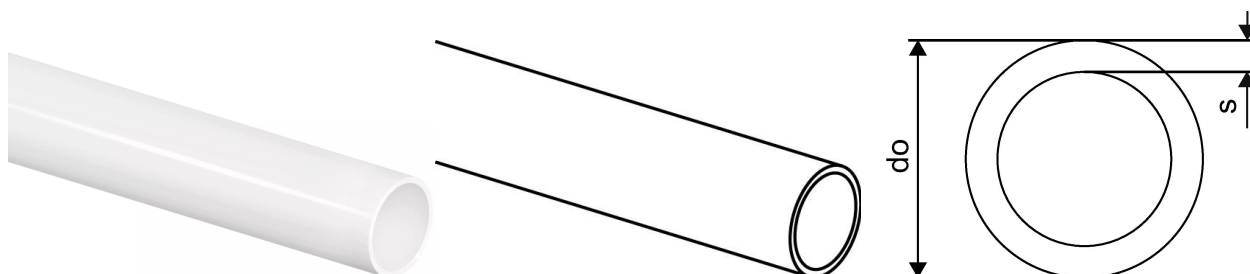

### Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S

#### Specifiche

- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%, conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065.
- Resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1).
- Compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile.
- Raggio di curvatura minimo: 5 x De.
- Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
- Temperatura di esercizio Td 70 °C.
- Temperatura massima Tmax 80 °C.
- Temperatura malfunzionamento 95 °C.
- Utilizzo sanitario.

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di funzionamento permanente varia da 0 °C a 70 °C. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

## Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 40x5,5 6m

1033864



### Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,602
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	40
Spessore parete_s	5,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905265893
GTIN imballaggio PL4	06414905662883
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	6000
Lunghezza imballo PL4	6100
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	840
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage

Volume di imballaggio PL1	0,010086
Volume di imballaggio PL4	2,7755
Peso imballo PL1	3,624
Peso imballo PL4	250
Larghezza imballo PL1	41
Larghezza imballo PL4	650

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)