


## Uponor Ecoflex Sigillante per parete 140

**1034202**

- sigillante per parete di una struttura in cemento e impedisce all'umidità di entrare nell'edificio
- testato anche per la tenuta del radon
- la confezione contiene una guarnizione ditenuta e un morsetto a cerchio

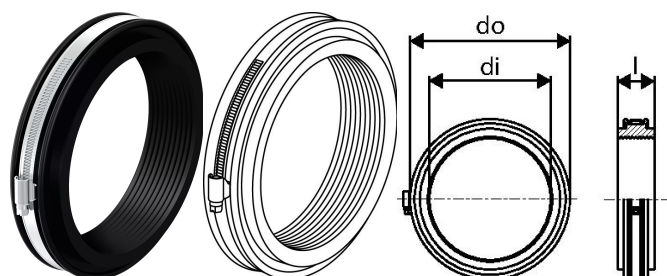

### Informazioni Uponor Ecoflex Sigillante per parete

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Sigillante per parete 140

1034202

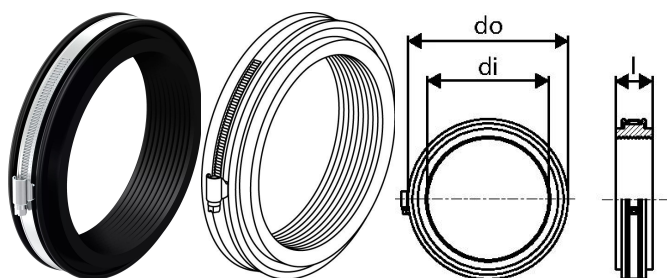

### Measurements

Diametro_interno_di	140
LUNGHEZZA_L	40
Diametro esterno_do	190

### Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905266043
Altezza imballo PL3	260
Lunghezza imballo PL3	600
Quantità imballo PL3	40
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL3	0,0624

Peso imballo PL3	15
Larghezza imballo PL3	400

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)