


## Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio PPSU 25-25

**1039931**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

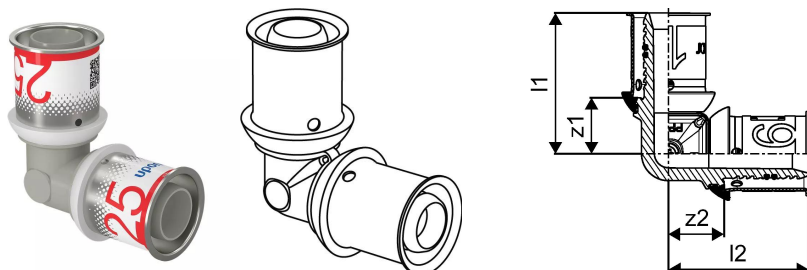

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio PPSU

#### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

#### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio PPSU 25-25

1039931

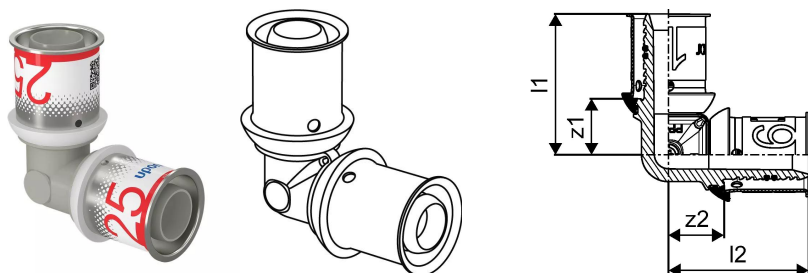

### Product code

Item no EAN	6414905228706
Item no GF	35001039931
Item no GTIN	06414905228706
Item no LVI	1720688
Item no NOBB	55171476
Item no NRF	5114383
Item no RSK	1896527
Item no VVS	087430125

### Dimensioni

Altezza unità articolo	63.6
Lunghezza unità articolo	63.6
Peso unitario dell'articolo	0,05704
Larghezza unità articolo	32.2
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	47,5
Lunghezza (l2)	47,5
z1	19,2
z2	19,2

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635092
GTIN imballaggio PL3	06414905635108
GTIN imballaggio PL4	06414905289721
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	189
Altezza imballo PL4	711
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	357
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,018555075
Volume di imballaggio PL4	0,68256
Peso imballo PL1	0,644
Peso imballo PL3	5,672
Peso imballo PL4	161,128
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	275
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)