


## Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto PPSU 25-20

**1039939**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

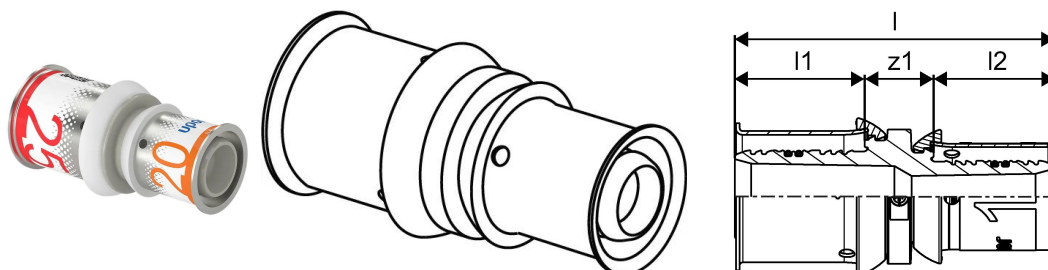

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto PPSU

#### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

#### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto PPSU 25-20

1039939

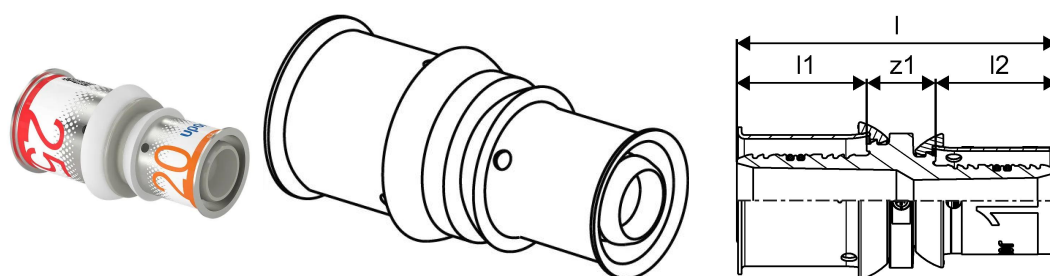

### Product code

Item no EAN	6414905229352
Item no GF	35001039939
Item no GTIN	06414905229352
Item no LVI	1720696
Item no NOBB	55171552
Item no NRF	5114392
Item no RSK	1899405
Item no VVS	087454125

### Dimensioni

Altezza unità articolo	32.2
Lunghezza unità articolo	61
Peso unitario dell'articolo	0,03745
Larghezza unità articolo	32.2
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	61
Lunghezza (l1)	28,3
Lunghezza (l2)	21,3
z1	11,4

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635177
GTIN imballaggio PL3	06414905635184
GTIN imballaggio PL4	06414905477876
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,408
Peso imballo PL3	3,664
Peso imballo PL4	200,872
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)