


Uponor S-Press Intermedio ridotto PPSU 40-25

1039941

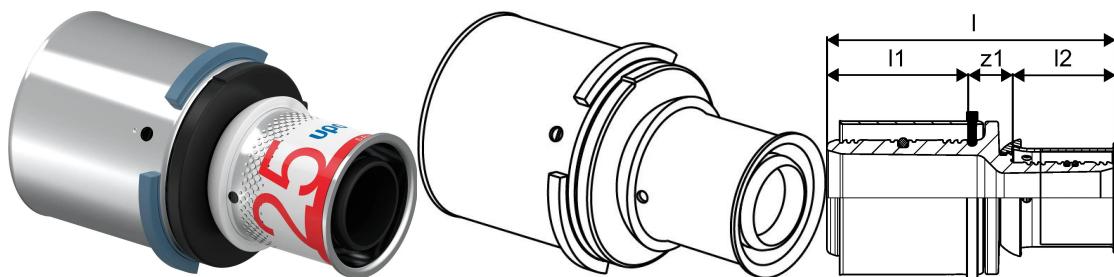

Informazioni Uponor S-Press Intermedio ridotto PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Intermedio ridotto PPSU 40-25

1039941

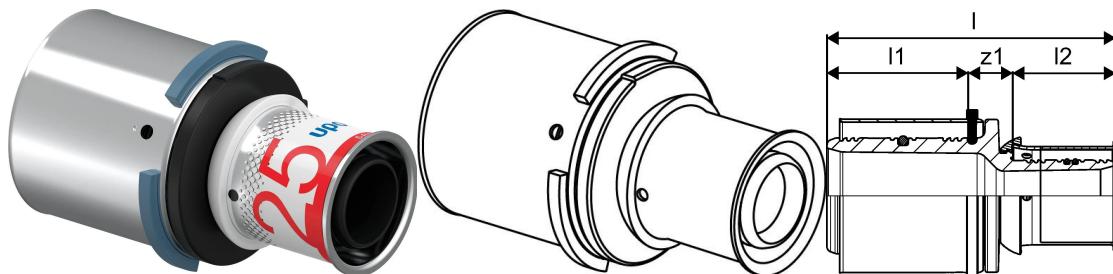

Product code

Item no EAN 6414905228799

Item no GF 35001039941

Item no GTIN 06414905228799

Item no LVI 1720698

Item no NOBB 55171253

Item no NRF 5114394

Item no RSK 1899407

Item no VVS 087455140

Dimensioni

Altezza unità articolo 46

Lunghezza unità articolo 80

Peso unitario dell'articolo 0,08078

Larghezza unità articolo 46

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 79,5

Lunghezza (l1) 38,9

Lunghezza (l2) 28,3

z1 12,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905480333

GTIN imballaggio PL4 06414905480340

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL4 678

Lunghezza imballo PL1 176

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,471
Peso imballo PL4	111,149
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it