# Scheda tecnica





# GF Uponor S-Press PLUS Tee 16-16-16

## 1039944

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004





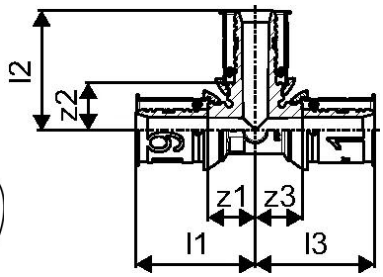


## Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tee

### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

# GF Uponor S-Press PLUS Tee 16-16-16

## 1039944

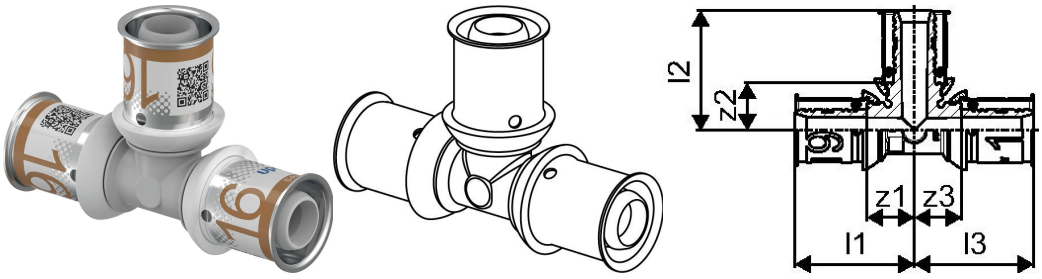


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905228829 |
| Item no GF | 35001039944 |
| Item no GTIN | 06414905228829 |
| Item no LVI | 1720701 |
| Item no NOBB | 55171578 |
| Item no NRF | 5114397 |
| Item no RSK | 1807980 |
| Item no VVS | 087440116 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 43.95 |
| Lunghezza unità articolo | 66 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,025 |
| Larghezza unità articolo | 21.9 |
| Item_UOM | pz |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lunghezza (l1) | 33 |
| Lunghezza (l2) | 33 |
| Lunghezza (l3) | 33 |
| z1 | 13,1 |
| Z2 | 13,1 |
| Z3 | 13,1 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905288939 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905425563 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905288953 |

| | |
|---|---|
| Altezza imballo PL1 | 89 |
| Altezza imballo PL3 | 188 |
| Altezza imballo PL4 | 708 |
| Lunghezza imballo PL1 | 176 |
| Lunghezza imballo PL3 | 277 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL3 | 80 |
| Quantità imballo PL4 | 3840 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001049488 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,009321604 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,67968 |
| Peso imballo PL1 | 0,287 |
| Peso imballo PL3 | 2,556 |
| Peso imballo PL4 | 145,133 |
| Larghezza imballo PL1 | 67 |
| Larghezza imballo PL3 | 179 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+