


## Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 32-20-32

**1039959**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

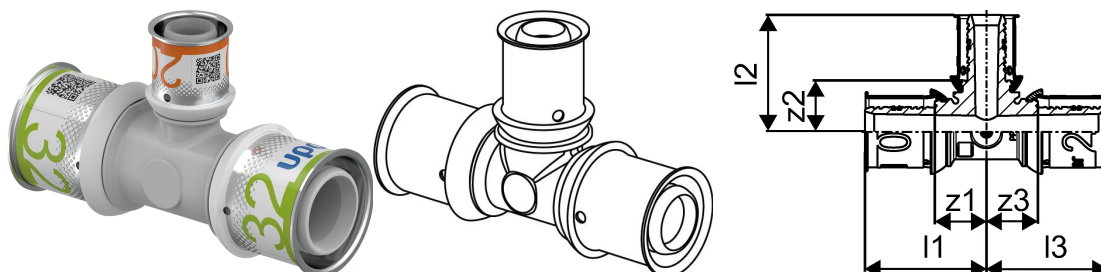

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU

#### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

#### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 32-20-32

1039959

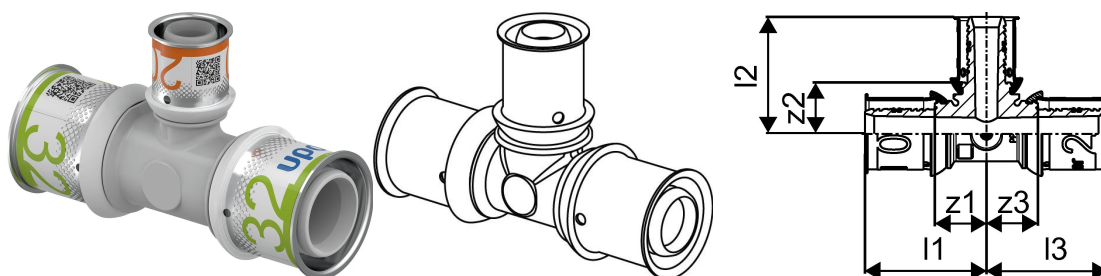

### Product code

Item no EAN	6414905228973
Item no GF	35001039959
Item no GTIN	06414905228973
Item no LVI	1720716
Item no NOBB	55171722
Item no NRF	5114414
Item no RSK	1807995
Item no VVS	087443132

### Dimensioni

Altezza unità articolo	63.65
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,09689
Larghezza unità articolo	39.3
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (I1)	51
Lunghezza (I2)	44
Lunghezza (I3)	51
z1	23,2
Z2	22,7
Z3	23,2

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480043
GTIN imballaggio PL3	06414905528738
GTIN imballaggio PL4	06414905480067
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188

Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,524
Peso imballo PL3	2,373
Peso imballo PL4	137,894
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)