


Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 40-20-40

1039962

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

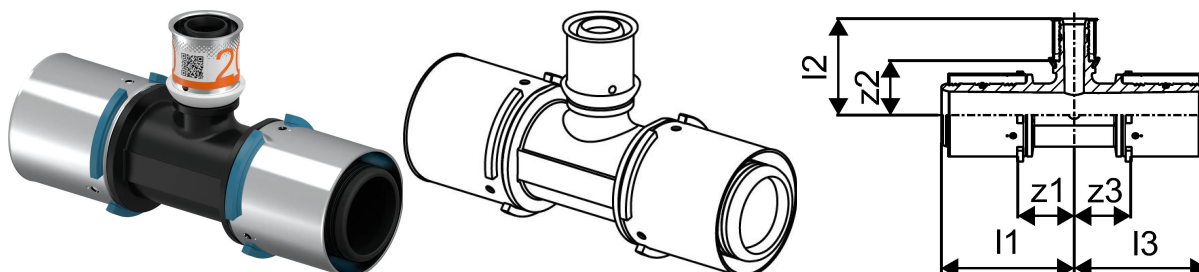

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 40-20-40

1039962

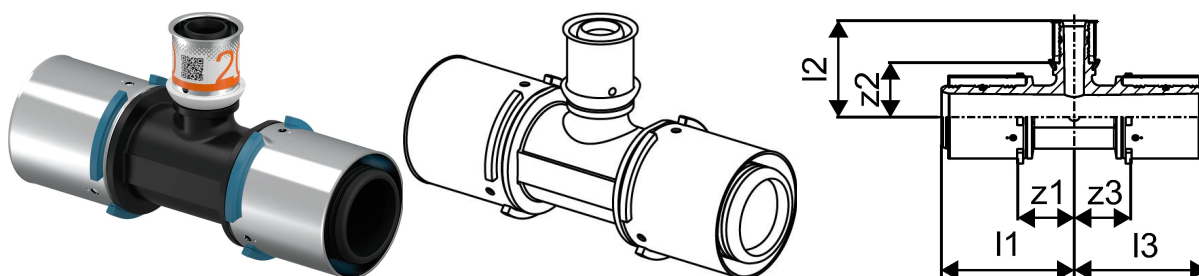

Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Dimensioni

Altezza unità articolo	71.865
Lunghezza unità articolo	135.2
Peso unitario dell'articolo	0,14657
Larghezza unità articolo	45.725
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	67,6
Lunghezza (l2)	49
Lunghezza (l3)	67,6
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480173
GTIN imballaggio PL4	06414905480180
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,774
Peso imballo PL4	181,987
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it