


Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-32-50

1039969

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

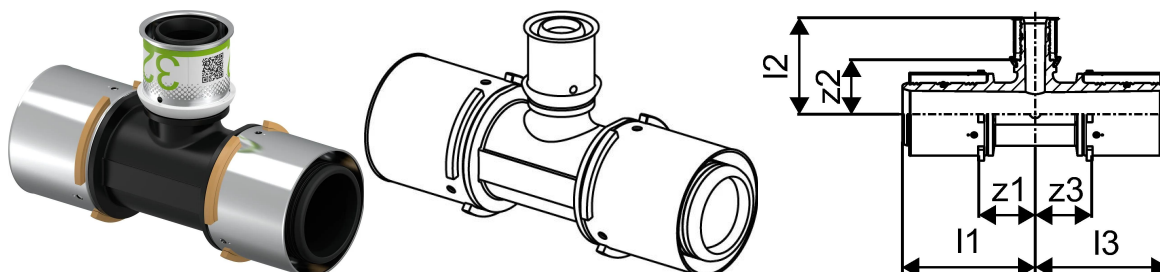

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-32-50

1039969

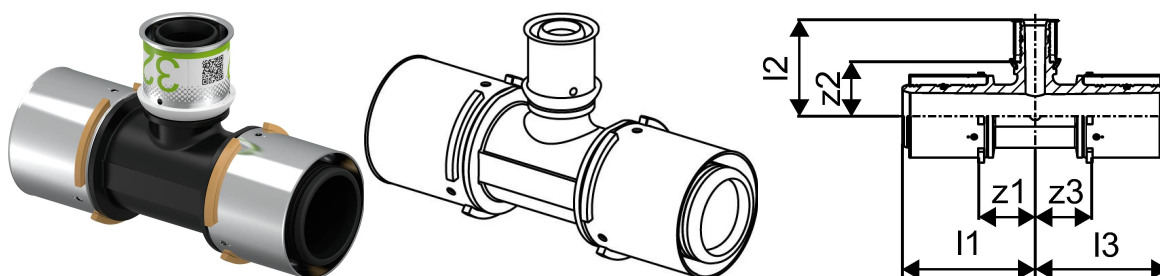

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229079 |
| Item no GF | 35001039969 |
| Item no GTIN | 06414905229079 |
| Item no LVI | 1720726 |
| Item no NRF | 5114425 |
| Item no RSK | 1808005 |
| Item no VVS | 087442149 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altezza unità articolo | 88.7 |
| Lunghezza unità articolo | 145.2 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,22582 |
| Larghezza unità articolo | 55.4 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 72,6 |
| Lunghezza (l2) | 61 |
| Lunghezza (l3) | 72,6 |
| z1 | 33,7 |
| z2 | 33,2 |
| z3 | 33,7 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905480319 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905480326 |
| Altezza imballo PL1 | 185 |
| Altezza imballo PL4 | 699 |
| Lunghezza imballo PL1 | 185 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Quantità imballo PL1 | 3 |
| Quantità imballo PL4 | 432 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0031487 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,67104 |
| Peso imballo PL1 | 0,747 |
| Peso imballo PL4 | 131,634 |
| Larghezza imballo PL1 | 92 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it