


Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 50-50

1046387

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

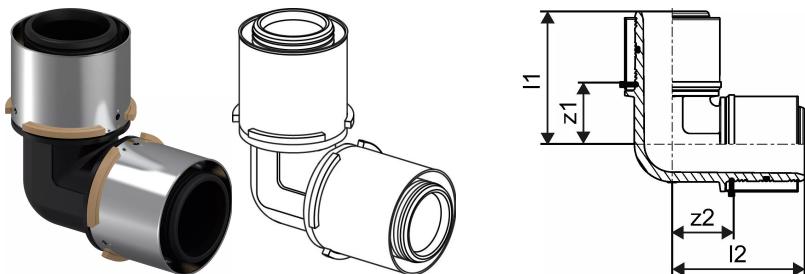

Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:

Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 50-50

1046387



Product code

Item no EAN 4021598112612

Item no GF 35001046387

Item no GTIN 04021598112612

Item no LVI 1721269

Item no NOBB 48505433

Item no NRF 5071975

Item no RSK 1877961

Item no VVS 087430150

Dimensioni

Altezza unità articolo 95

Lunghezza unità articolo 92

Peso unitario dell'articolo 0,188

Larghezza unità articolo 60

Item_UOM pz

Measurements

Lunghezza (l1) 72,6

Lunghezza (l2) 72,6

z1 33,6

z2 33,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905287512

GTIN imballaggio PL4 06414905287529

Altezza imballo PL1 90

Altezza imballo PL4 570

Lunghezza imballo PL1 175

Lunghezza imballo PL4 1120

Quantità imballo PL1 3

Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00212625
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,633
Peso imballo PL4	121,498
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it