


Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 40-40

1046388

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

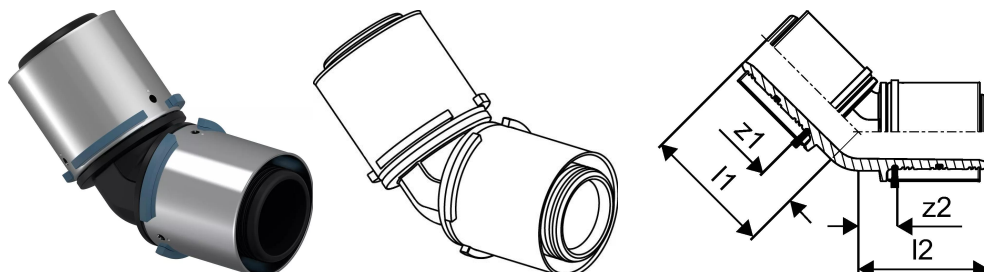

Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 40-40

1046388

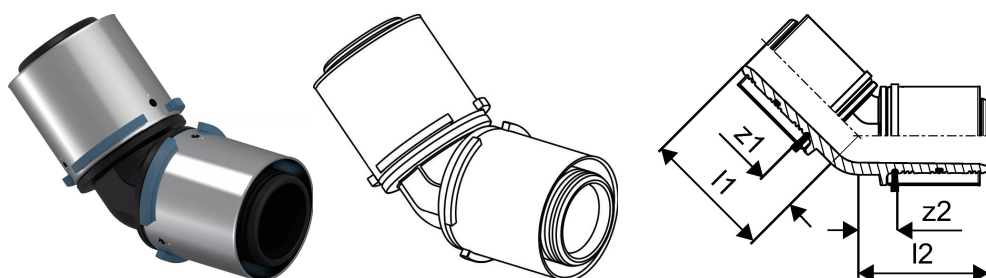

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,123
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	55,6
Lunghezza (l2)	55,6
z1	16,6
z2	16,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287536
GTIN imballaggio PL4	06414905287543
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5

Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,654
Peso imballo PL4	132,538
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it