


Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 50-50

1046389

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

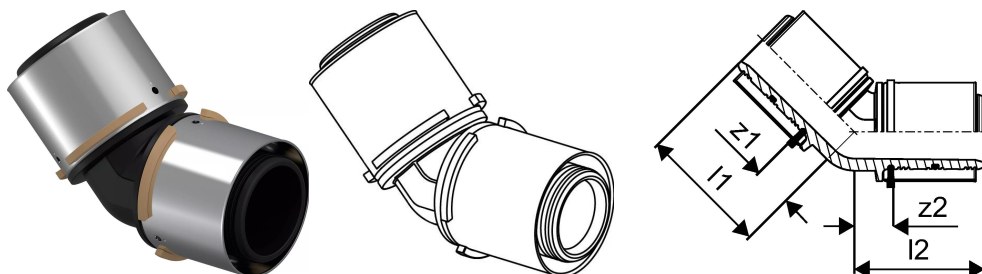

Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 50-50

1046389

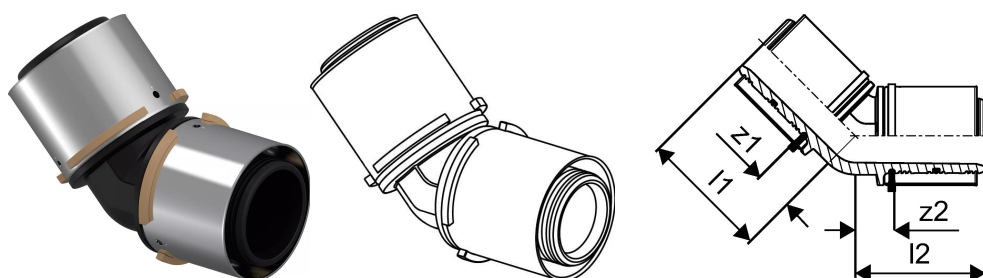

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	58,6
Lunghezza (l2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287550
GTIN imballaggio PL4	06414905287567
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3

Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00212625
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,58
Peso imballo PL4	134
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it