


Uponor S-Press Tee PPSU 40-40-40

1046390

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

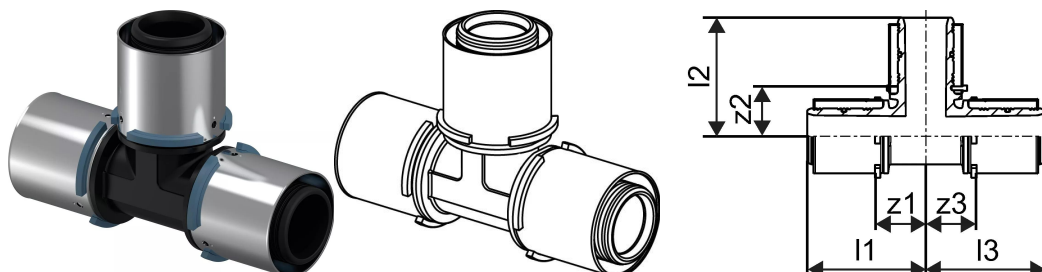

Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee PPSU 40-40-40

1046390

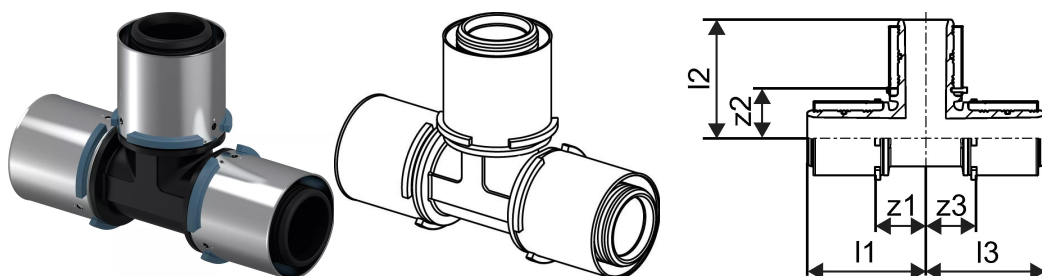

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	67,6
Lunghezza (l2)	67,5
Lunghezza (l3)	67,6
z1	28,6
z2	28,5
z3	28,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287703
GTIN imballaggio PL4	06414905287710
Altezza imballo PL1	185
Altezza imballo PL4	699
Lunghezza imballo PL1	185

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	1,01
Peso imballo PL4	161,8
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it