


## Uponor S-Press Tee PPSU 40-40-40

### 1046390

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

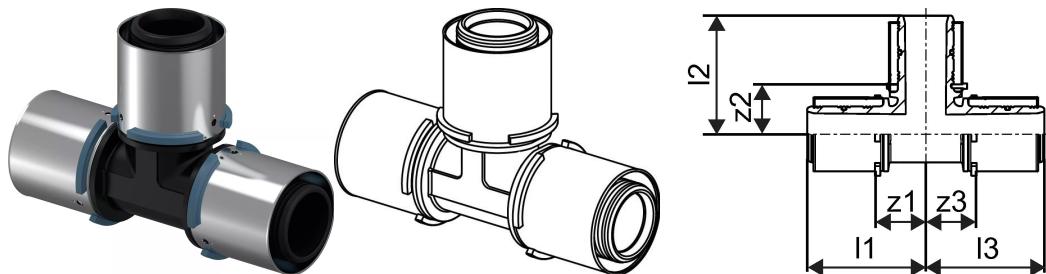

## Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Tee PPSU 40-40-40

1046390

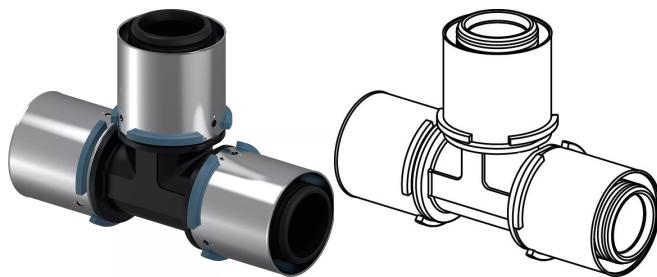

## Product code

Item no EAN	4021598112643
-------------	---------------

Item no GF	35001046390
------------	-------------

Item no GTIN	04021598112643
--------------	----------------

Item no LVI	17222248
-------------	----------

Item no NOBB	48505516
--------------	----------

Item no NRF	5071979
-------------	---------

Item no RSK	1877964
-------------	---------

Item no VVS	087440140
-------------	-----------

## Dimensioni

Altezza unità articolo	85
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	135
--------------------------	-----

Peso unitario dell'articolo	0,19
-----------------------------	------

Larghezza unità articolo	43
--------------------------	----

Item_UOM	pz
----------	----

## Measurements

Lunghezza (I1)	67,6
----------------	------

Lunghezza (I2)	67,5
----------------	------

Lunghezza (I3)	67,6
----------------	------

z1	28,6
----	------

Z2	28,5
----	------

Z3	28,6
----	------

## Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287703
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905287710
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	185
---------------------	-----

Altezza imballo PL4	699
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	185
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	1,01
Peso imballo PL4	161,8
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)